


FLAT POLYMERO KREIS XXL

311697.002.2.76 | Luminaires suspendus



Luminaires suspendus
4051859034902
D 1040, H 150

suspension
blanc

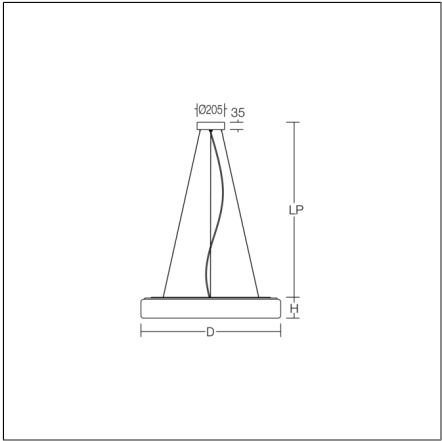

Luminaire suspendu LED rond décoratif. Armature et cache-piton en métal, traité époxy blanc. Cache-piton Ø 205 mm, h 35 mm. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin, résistant aux chocs. Fixation du diffuseur par languette pivotante. Éclairage homogène et doux. Convient à suspension. Suspension par câble en 3 points réglable en hauteur en continu ou longueurs spéciales souhaitées sur demande.

Données du produit

Diamètre D	1040 mm
Hauteur H	150 mm
Longueur de suspension LP	600-1300 mm
Poids	18.8 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	10400 lm
Puissance du système	100 W
Efficacité lumineuse	104 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	19,6
Angle de rayonnement	down 122° up 180°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	4
Luminaires sur sécurité B16A	6
Luminaires sur sécurité C10A	7
Luminaires sur sécurité C16A	11
Courant d'appel / Temps d'allumage	106 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 73 92 88 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850°C
Résistance aux chocs	IK10
Température ambiante	25 °C
Marque de conformité	CE, EAC

FLAT POLYMERO KREIS XXL

311697.002.2.76 | Luminaires suspendus



Pièces détachées



08-311292.022
Diffuseur de rechange