




Lichtzuilen
4051859951704
L 156, B 156, H 800

Mastmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)

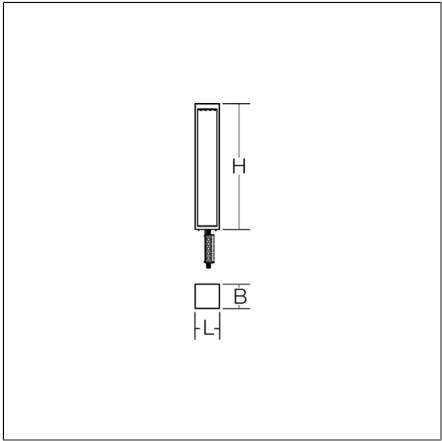

Armatuurkop voor lichtzuil voor de publieke sector. Armatuurkop van corrosiebestendig, vierkant aluminiumprofiel met gegoten aluminium afdekking en zeewaterbestendige poedercoating. Membraanventiel ter voorkoming van condenswater. LED-beschermafdekking gehard veiligheidsglas, helder. Multichip-LED met krachtige refractoroptiek. Lichtverdeling symmetrisch. Bevestiging van de armatuurkop op staande buis via schroefverbinding. Bedrijfsapparaat in de armatuurkop geïntegreerd. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 3 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lumenstroom. Compleet met aansluitkabel 2 x 0,75 mm², lengte 6 m. Gelieve voor de montage van de armatuurkop altijd de gewenste standbuis apart bij te bestellen. Gelieve kabelovergangskast apart te bestellen.

Productgegevens

Lengte L	156 mm
Breedte B	156 mm
Hoogte H	800 mm
Gewicht	4.2 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	1800 lm 2700 lm 3550lm
Systeemvermogen	16 W 25 W 35W
Armatuur efficiëntie	101 lm/W 108 lm/W 113lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	26,3 27,7 28,6
Uitstralingshoek	106°/106°
Levensduur	108000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	70
Kleurtolerantie	5
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Armatuuren aan zekering B10A	31
Armatuuren aan zekering B16A	50
Armatuuren aan zekering C10A	52
Armatuuren aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	52 89 99 98 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

Toebehoren




61199.009
Kabelovergangskast

Modules



612354.004
Standbuis met ingraafstuk. Hoogte 4200 mm



612357.004
Standbuis met bodemplaat. Hoogte 4200 mm