


# Tehnisko datu lapa

## HW ierīču kārba dobei sienai 47

Preces Nr. 2003802

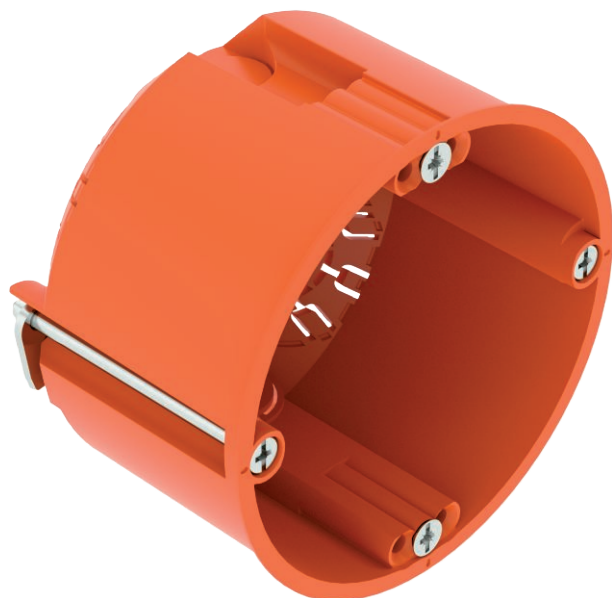

Ierīču kārbas dobei sienai izmantošanai dobās sienās ar iebūves dziļumu vismaz 47 mm un plākšņu biezumu 5 - 40 mm.

- 2 x 3 skrūvju vietas
  - ierīču skrūves, skavas uzliktņi
  - 2 kombinētie cauruļu ievadi līdz Ø 20 un 25 mm
  - 2 ievadi NYM vadiem 3 x 1,5 mm
  - 2 ievadi NYM vadiem 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> vai 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>
  - savienojums ar citām ierīču kārbām ar savienojuma balstu tipu ZH 11-V
- piegādes piederumi: 10 x savienojuma balsti tips ZH 11-V




**PP** Polipropilēns

### Pamatdati

Art.-Nr.	2003802
Tips	HG 47
Pieejams no	01.10.2021
Dimensija	Ø68mm, H47mm
Krāsa	oranžs
Materiāls	Polipropilēns
Materiāla saīsinājums	PP
Mazākā VK vienība (VG)	25 gab.
Svars	2,25 kg/100 gab.

### Tehniskie dati

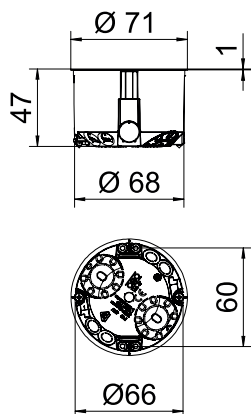

Augstums	47,00 mm
Diametrs	68,00 mm
Atveru skaits	6
Ieliktnu skaits	1
Atveres veids	Izlauzamas atveres NYM vadiem, datu pārraides kabeljiem un gofrētām caurulēm
Izpildījums	Atsevišķs
Montāžas forma	Ierīču kārba
Ierīču stiprinājums	skrūvēt
Vāks	bez
Frēzējamās atveres diametrs	68,00 mm
Forma	apaļš
Caurules diametram	20/25 mm
Kombinētie ievadi Ø 20 / 25 mm	2
Kabeļu ievadi 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> / 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2
Kabeļu ievadi 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2
Piemērots platei ar biezumu	5,00 - 40,00 mm
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar skrūvēm	<input checked="" type="checkbox"/>
Nominālais diametrs	1,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
Triecienizturīgs	<input checked="" type="checkbox"/>
Aizsardzības klase	IP30

# Tehnisko datu lapa

HW ierīču kārba dobei sienai 47





Preces Nr. 2003802



## Tehniskie dati

Hermētiska

## 1. tabula

				
	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>
	3		5	4
	9		15	12

## 1. tabula