




Pick-to-Light Bestukkingssensor capacitieve sonde K30ABTXYHQ

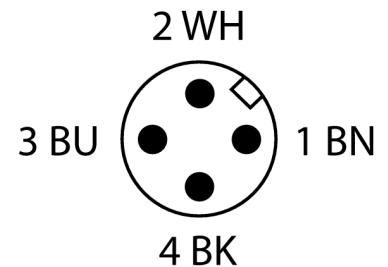

- beschermingsgraad IP67 / IP69K
- 5-polige connector, M12x1
- bedrijfsspanning 10...30 VDC
- bipolair - schakelfunctie
- N.O.-contact

Aansluitschema



Type	K30ABTXYHQ
Ident no.	3092307
Toepassingsdoel	Pick-to-Light
Functie	Touch drukknop
Bouwworm	cilindervormig/schroefdraad
Type bouwworm	K30
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Materiaal kabelmantel	PVC
Beschermingsgraad	IP67 / IP69K
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...90%
Certificaten	CE
BedrijfsspanningU_e	12...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 150 mA
Aanspreektijd typisch	< 150 ms
Uitgangsfunctie	N.O.-contact, PNP/NPN
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1

Functieprincipe

De K50 pick-to-light sensor is geschikt voor uiteenlopende montage- en pickingtoepassingen. De volledige koepel geeft de goed zichtbare LED-verlichting weer. Het apparaat bezit afhankelijk van de uitvoering twee displaykleuren: Kleur 1 toont de gedesactiveerde toestand, kleur 2 de geactiveerde toestand. Gezien het apparaat over geen ingangen beschikt, gebeurt de kleurwissel uitsluitend door het aanraken van de sensor (activering). Apparaten met houdfunctie behouden de geactiveerde toestand, zelfs wanneer de aanraking stopt.

Pick-to-Light
Bestukkingssensor
capacitieve sonde
K30ABTXYHQ

Toebehoren

Type	Ident no.	Afmetingen	
SMB22A	3079414	montagebeugel, roestvaststaal, voor bouwvorm K30L	