TRIONA round

312296.002.730 | Luminaires en applique

Plafonniers et appliques
4051859277453
D 681, H 88

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

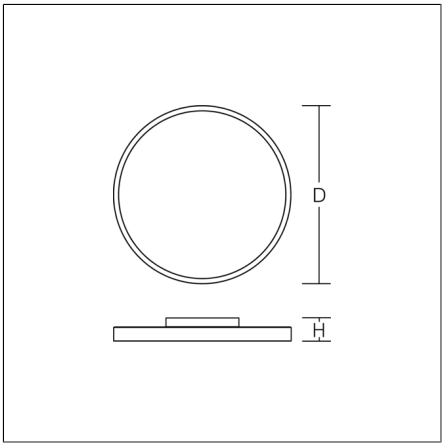

Luminaire de surface apparent LED rond décoratif. Cadre plat sans jonctions extrudé aluminium profilé traité époxy. Couvercle en tôle d'acier traité époxy. Éclairage par diffuseur en matière synthétique opalin/prismatique. Diffuseur et guide de lumière en plastique (PMMA) non jaunissant. Découplage lumineux latéral (technologie RZB SIDELITE®) pour une répartition incroyablement homogène de la densité de lumière. et un éclairage jusqu'aux bords. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Montage sans outil par fermeture à baïonnette. Appareillage intégré. Installation très simple grâce au système d'enfichage Plug & Play. Avec commande Bluetooth® Casambi smart+free pour mise en réseau et utilisation sans fil avec appareil Android / iOS, application téléchargeable gratuitement. Convient parfaitement aux zones de bureaux (UGR ≤ 19) et les postes de travail avec écran conformément à la norme EN 12464-1.

Données du produit

Diamètre D	**681 mm**
Hauteur H	**88 mm**
Poids	**11.3 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**3000 K**
Flux lumineux utile	**3750 lm**
Puissance du système	**31 W**
Efficacité lumineuse	**121 lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	**18,7**
Angle de rayonnement	**96°**
Durée de vie	**50000 h (L80/B50)**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**80**
Tolérance de couleur	**3**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Convertisseur dimmable**
Contrôle	**smart+free (Bluetooth)**
Tension	**220 - 240 V / 50 Hz**
Luminaires sur sécurité B10A	**8**
Luminaires sur sécurité B16A	**13**
Luminaires sur sécurité C10A	**13**
Luminaires sur sécurité C16A	**21**
Courant d'appel / Temps d'allumage	**53 A / 200 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**58 86 97 100 100**
Degré de protection	**IP 20**
Classe de protection	**I**
Test au fil incandescent	**650°C**
Résistance aux chocs	**IK03**
Température ambiante	**25 °C**
Marque de conformité	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Sous réserve de modifications techniques | La mise à jour 24.09.2024