


Compacte veldbus-I/O-module voor PROFIBUS-DP

16 digitale pnp uitgangen 2A

TBDP-L2-16DOP

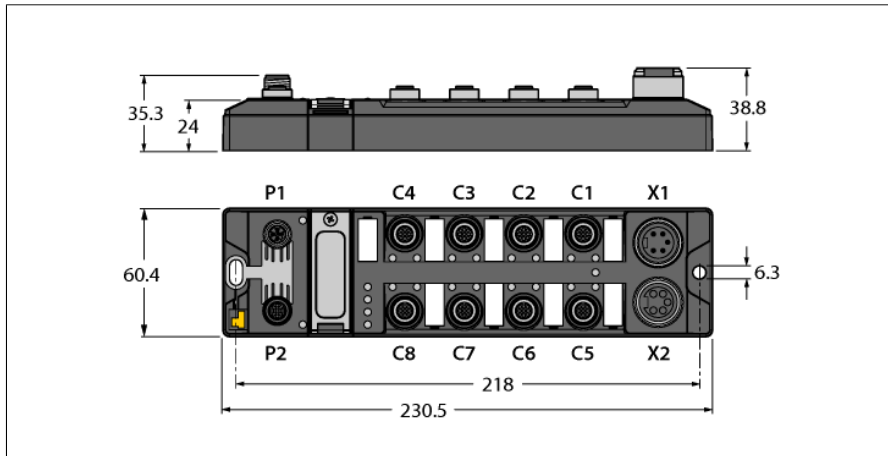

- 2x M12, 5-polig, B-gecodeerd, PROFIBUS-DP-veldbusverbinding
- Glasvezelversterkte behuizing
- Schok- en vibratiebestendig
- Volledig vergoten module-elektronica
- Beschermingsklasse IP65/IP67/IP69K
- max. 2A per uitgang
- uitgangsdiaagnose per kanaal

Type	TBDP-L2-16DOP
Ident no.	6814003
Systeemdata	
Voedingsspanning	24 VDC
Toelaatbaar bereik	18 ... 30 VDC
	totale stroom max. 9 A per spanningsgroep
	totale stroom V1 + V2 max. 11 A
Aansluittechniek - spanningsvoeding	5-polige 7/8"-connector X1
Sensor/Actuator supply V _{AUX2}	voeding steekplaatsen C1-C8 uit V2
	kortsluitvast, 120 mA per steekplaats
Potentiaalscheiding	galvanische scheiding van V1- en V2-spanningsgroep
	spanningsvast tot 500 VDC
Systeemdata	
Transmissiesnelheid veldbus	9.6 Kbit/s...12 Mbit/s
Aansluittechniek veldbus	2 x M12, 5-polig, omgekeerd gecodeerd
Adressering veldbus	0...126 (decimaal) via drie codeerschakelaars
Digitale uitgangen	
Kanalen aantal	16
Aansluittechniek uitgangen	M12, 5-polig
Uitgang	PNP
Type uitgangsdiaagnose	Kanaaldiagnose
Uitgangsspanning	24 VDC uit potentiaalgroep
Uitgangsstroom per kanaal	2,0 A, kortsluitvast, max. 2,0 A per steekplaats
Uitgangsvertraging	1.3 ms
Belastingstype	EN 60947-5-1: DC-13
Kortsluitbeveiliging	Ja
Potentiaalscheiding	Galvanische scheiding t.o.v. veldbus
	Spanningsvast tot 500 VDC
Normen-/richtlijnenconformiteit	
Vibratietest	Volgens EN 60068-2-6
	Versnelling tot 20 g
Schoktest	acc. to EN 60068-2-27
Kantelen en omvallen	volgens IEC 60068-2-31/IEC 60068-2-32
Elektromagnetische compatibiliteit	Volgens EN 61131-2
Goedkeuringen en certificaten	CE, FCC, UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2A (2013)
UL-certificaat	cULus LISTED 21 W2, Encl.Type 1 IND.CONT.EQ.

Compacte veldbus-I/O-module voor PROFIBUS-DP


16 digitale pnp uitgangen 2A

TBDP-L2-16DOP

Systeemdata



Afmetingen (B x L x D)	60.4 x 230.4 x 39mm
Omgevingstemperatuur	-40...+70 °C
Opslagtemperatuur	-40...+85 °C
Altitude	max. 5000 m
Beschermingsgraad	IP65
	IP67
	IP69K
MTTF	189 Jaren
Behuizingsmateriaal	PA6-GF30
Behuizingskleur	zwart
Materiaal connectoren	Messing vernikkeld
Materiaal venster	Lexan
Materiaal schroef	303 stainless steel
Materiaal label	polycarbonaat
Halogeenvrij	ja
Montage	2 bevestigingsgaten Ø 6,3 mm

Compacte veldbus-I/O-module voor PROFIBUS-DP
16 digitale pnp uitgangen 2A
TBDP-L2-16DOP





Instructie
PROFIBUS-leiding (voorbeeld):
RSSW-RKSW451-3M
Ident-nr. 6915658

veldbus M12 x 1

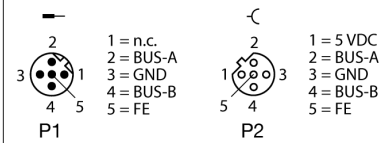


Instructie
Actuator- en sensorkabel / PUR verbindingskabel (voorbeeld):
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Ident-nr. 6625608
Y-verbindingskabel voor individuele configuratie
FSM4-2WAK3-1/1/P00
Ident-nr. 8009560

uitgang M12 x 1



Instructie
voedingskabel (voorbeeld):
RKM52-1-RSM52
Ident-nr. 6914149

Spanningsvoeding 7/8"



Compacte veldbus-I/O-module voor PROFIBUS-DP

16 digitale pnp uitgangen 2A

TBDP-L2-16DOP

LED-status module

LED	Kleur	Status	Beschrijving
BUS	groen	aan	PROFIBUS online
	Rood	aan	PROFIBUS offline
		uit	Geen spanningsvoeding
ERR	groen	aan	Geen diagnose voorhanden
	Rood	aan	Een diagnose ligt aan
PWR	Groen	Aan	Voeding V ₁ en V ₂ zijn OK
	Rood	Aan	Voeding V ₂ ontbreekt of ligt onder de gedefinieerde drempel (18 V)
		Uit	Voeding V ₁ ontbreekt of ligt onder de gedefinieerde drempel (18 V)

LED status I/O

LED	Kleur	Status	Beschrijving
LED 1 ... 16	groen	aan	Uitgang actief
	Rood	aan	Uitgang actief met overbelasting/kortsluiting
		knippert	Overbelasting van de voeding aan de respectievelijke steekplaats. Beide LED's van de steekplaats knipperen.
		uit	Uitgang non actief

Compacte veldbus-I/O-module voor PROFIBUS-DP

16 digitale pnp uitgangen 2A

TBDP-L2-16DOP

Processdata mapping van de individuele protocols

Details over de betreffende protocols bevinden zich in het handboek.

PROFIBUS processdata

	Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Uitgangen	0	DO8 C4P2	DO7 C4P4	DO6 C3P2	DO5 C3P4	DO4 C2P2	DO3 C2P4	DO2 C1P2	DO1 C1P4
	1	DO16 C8P2	DO15 C8P4	DO14 C7P2	DO13 C7P4	DO12 C6P2	DO11 C6P4	DO10 C5P2	DO9 C5P4
Diagnose (ingang))	0	SCS8	SCS7	SCS6	SCS5	SCS4	SCS3	SCS2	SCS1
	1	SCO8	SCO7	SCO6	SCO5	SCO4	SCO3	SCO2	SCO1
	2	SCO16	SCO15	SCO14	SCO13	SCO2	SCO11	SCO10	SCO9