


# TRIONA round

312389.002.730 | Luminaires suspendus



Luminaires suspendus  
4051859334590  
D 845, H 52

suspension  
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

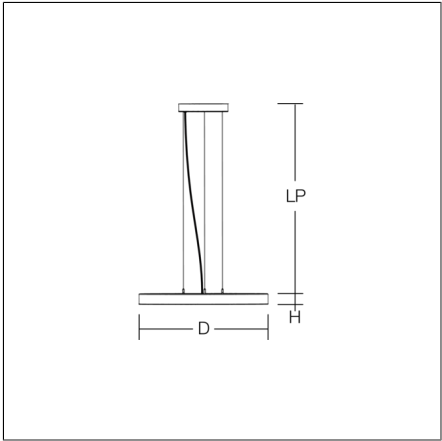

Luminaire de surface suspendu LED rond décoratif. Couvercle en tôle d'acier traité époxy. Cadre plat sans jonctions extrudé aluminium profilé traité époxy. Cache-piton en aluminium traité époxy. Éclairage par diffuseur en matière synthétique opalin. Diffuseur et guide de lumière en plastique (PMMA) non jaunissant. Découplage lumineux latéral (technologie RZB SIDE-LITE®) pour une répartition incroyablement homogène de la densité de lumière. et un éclairage jusqu'aux bords. Suspension par câble en 3 points réglable en hauteur en continu ou longueurs spéciales souhaitées sur demande. Simplicité de montage grâce à un câble de suspension transparent, raccourcissable et baldaquin à fixation magnétique. Appareillage intégré.

## Données du produit

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Diamètre D                                      | 845 mm                 |
| Hauteur H                                       | 52 mm                  |
| Longueur de suspension LP                       | 500-1200 mm            |
| Poids                                           | 16.53 kg               |
| Source de lumière                               | LED                    |
| Température de couleur                          | 3000 K                 |
| Flux lumineux utile                             | 8000 lm                |
| Puissance du système                            | 80 W                   |
| Efficacité lumineuse                            | 100 lm/W               |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)    | 21,7                   |
| Angle de rayonnement                            | 106°                   |
| Durée de vie                                    | 50000 h (L80/B50)      |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 80                     |
| Tolérance de couleur                            | 3                      |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1     |
| Appareillage                                    | Convertisseur dimmable |
| Contrôle                                        | smart+free (Bluetooth) |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 Hz    |
| Luminaires sur sécurité B10A                    | 8                      |
| Luminaires sur sécurité B16A                    | 13                     |
| Luminaires sur sécurité C10A                    | 14                     |
| Luminaires sur sécurité C16A                    | 22                     |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 53 A / 200 µs          |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 49 80 96 100 100       |
| Degré de protection                             | IP 20                  |
| Classe de protection                            | I                      |
| Test au fil incandescent                        | 650°C                  |
| Résistance aux chocs                            | IK03                   |
| Température ambiante                            | 25 °C                  |
| Marque de conformité                            | CE, EAC                |