FLAT SLIM square

312540.002.76 | Plafonniers et appliques

Plafonniers et appliques
4051859502678
L 430, B 430, H 67

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

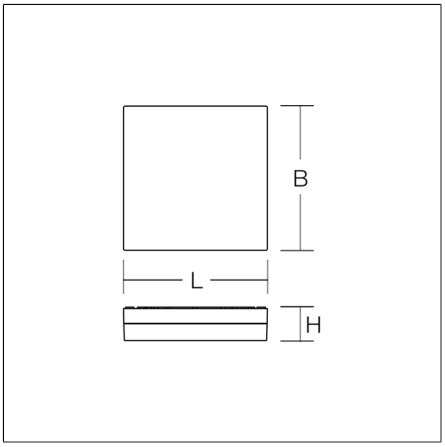

Luminaire apparent LED carré décoratif. Armature en aluminium injecté traité époxy. Equipé en série d'une membrane à diaphragme « Gore™ Protective Vents » pour prévenir la formation d'eau de condensation. La grande zone de raccordement au dos pour la pose confortable du câble de raccordement convient aussi parfaitement pour le câblage en continu. Diffuseur en verre cristallin finition douce, laqué à l'intérieur, avec fixation pour montage. Diffuseur avec cadre en aluminium injecté, traité époxy, collé. Fixation du diffuseur par système à clip. Éclairage homogène et doux. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Installation très simple grâce au système d'enfichage Plug & Play. Fixation en-dehors de la zone étanche avec compensation des tolérances de perçage. MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 2 niveaux. MultiColour : Température de couleur ajustable à l'aide d'un switch. Pas de préréglage en usine, la température de couleur doit être réglée lors de l'installation.

Données du produit

Longueur L	**430 mm**
Largeur B	**430 mm**
Hauteur H	**67 mm**
Poids	**9.174 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**3000 K | 4000 K**
Flux lumineux utile	**3000 K: 4200 lm | 2900 lm** **4000 K: 4500 lm | 3100 lm**
Puissance du système	**3000 K: 42 W | 29 W** **4000 K: 42 W | 29 W**
Efficacité lumineuse	**3000 K: 100 lm/W | 100 lm/W** **4000 K: 107 lm/W | 107 lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	**3000 K: 22,4 | 21,1** **4000 K: 22,6 | 21,3**
Angle de rayonnement	**down 119°** **up 180°**
Durée de vie	**50000 h (L80/B10)**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**80**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Convertisseur dimmable**
Contrôle	**DALI**
Tension	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Luminaires sur sécurité B10A	**12**
Luminaires sur sécurité B16A	**20**
Luminaires sur sécurité C10A	**21**
Luminaires sur sécurité C16A	**34**
Courant d'appel / Temps d'allumage	**21 A / 230 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**45 76 94 93 100**
Degré de protection	**IP 40 montage au plafond** **IP 65 montage mural**
Classe de protection	**I**
Test au fil incandescent	**960°C**
Résistance aux chocs	**IK07**
Température ambiante	**-20 °C ... + 35 °C**
Marque de conformité	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Sous réserve de modifications techniques | La mise à jour 25.09.2024

FLAT SLIM square
312540.002.76 | Plafonniers et appliques

Piéces détachèes

982676.002
Verre de rechange