


WLB92ZC550PBQMC

LED-lampen – Work light strip

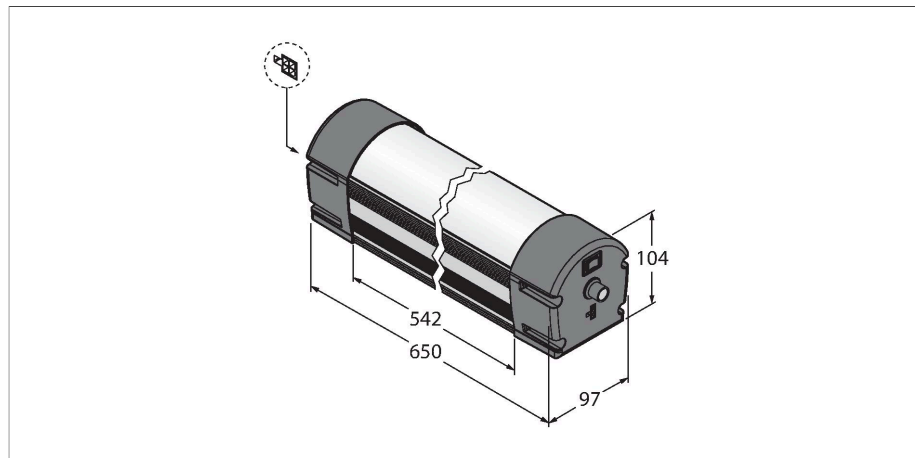

Kenmerken

- lichtlengte: 550 mm
- bedrijfsspanning: 110...277 VAC
- beschermingsgraad: IP40
- Kleur: Wit
- Aansluitkabel met open einden bij de leveringsomvang inbegrepen
- geïntegreerde aan-/uitschakelaar
- geïntegreerde draaischakelaar voor traploos dimmen van het lichtvermogen (0%-100%)

Functieprincipe


De work light strip WLB92Z LED is ontworpen voor gebruik met meerdere doeleinden, wordt met 100 - 277 VAC gevoed en onderscheidt zich door de robuuste metalen behuizing en het onbreekbare venstermateriaal. Door de in de behuizing geïntegreerde tuimelschakelaar kan de lamp aan- of uitgeschakeld worden en bovendien met de draaischakelaar worden gedimd in het lichtvermogen van 0% - 100%. De kleurtemperatuur ligt in het daglichtbereik bij 5000 Kelvin. Met een levensduur van 50.000 uur en zeer energie-efficiënte heldere LED's is deze verlichting een kostenbesparende en milieuvriendelijk alternatief in vergelijking met klassieke fluorescentielampen. Deze work light strip is beschikbaar in twee lengtes en dubbel zo helder als de bekende WLB32-LED-lamp.

Technische gegevens

Type	WLB92ZC550PBQMC
Identnr.	3093263
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-werklamp
Functie	Work light strip
Lichtsoort	wit
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	3130 lm
Dimbaar	Potentiometer
Kenmerken kleur 1	Wit, Doorlopend aan, 3510 lm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	100...277 VAC
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	ja
Bouwworm	Rechthoekig, WLB92
Afmetingen	665 x 97 x 104 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL, geanodiseerd
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, PVC
Aantal aders	3
Omgevingstemperatuur	-35...+50 °C
Beschermingsgraad	IP40
Tests/certificaten	
Certificaten	CE


Toebehoren

LMBWLB92 3093567




Klikbevestiging voor WLB92 werklamp, bij de leveringsomvang van de WLB92 inbegrepen

LMBWLB92CLIP 3093568




klikbevestiging voor WLB92

LMBWLB92HK5 3093569

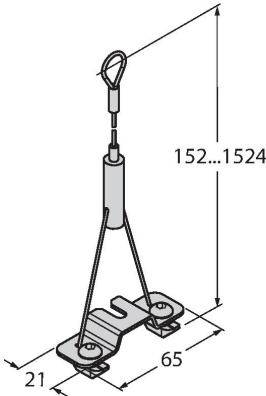


Zwevende montagebeugel voor WLB92

LMBWLB92S 3093570

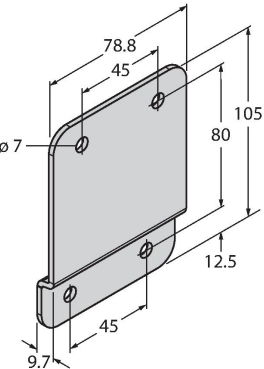


montagebeugel voor frontmontage voor WLB92

LMBWLB92RAS 3093571



draai-montagebeugel voor WLB92

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	LQMAC-306	3086779	aansluitkabel, 3-aderig, draad
	LQMAEC-306SS	3085580	verbindingkabel, voor de cascade van WLB-lampen, lengte 1,83 m optioneel