



# TOLEDO FLAT round

901484.002.76 | Inbouwdownlights

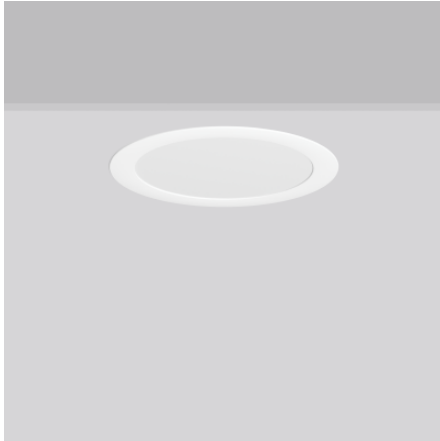

Inbouwdownlights  
4051859095842  
D 317, H 3

Plafondmontage (inbouw)  
wit

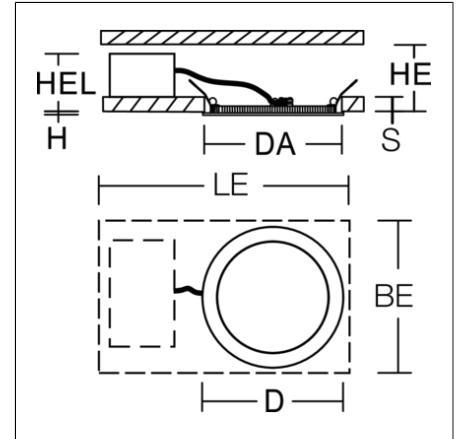

Superplatte inbouwdownlight. Behuizing spuitgietaluminium. Lightguide en diffuser van niet-vergelend PMMA opaal mat. Plafondbevestiging d.m.v. veersysteem. Inbouwdiepte afhankelijk van plafonddikte. Inclusief extern schakelapparaat met connectiekabel 250 mm lengte. Geschikt voor doorvoerbedrading met apart verkrijgbaar toebehoren. Opbouwbehuizing als toebehoren voor alle maten. Achteraf monteerbare decoratieve cilinder van chintz-stof als toebehoren, optioneel met afdekplaat kunststof gesatineerd. Doos voor doorvoerbedrading (5-polig) verkrijgbaar als toebehoren.

## Productgegevens

Diameter D	317 mm
Hoogte H	3 mm
Inbouwdiameter DA	288 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	31-51 mm
Plafonddikte S	1-20 mm
Installatieruimte lengte L	480 mm
Installatieruimte breedte BE	420 mm
Installatieruimte hoogte HE	31-54 mm
Gewicht	1.33 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	2150 lm
Systeemvermogen	22 W
Armatuur efficiëntie	98 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	25,5
Uitstralingshoek	107°
Levensduur	50000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	28
Armaturen aan zekering B16A	47
Armaturen aan zekering C10A	36
Armaturen aan zekering C16A	56
Inschakelstroom / Inschakeltijd	50 A / 10 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	49 80 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 54 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

# TOLEDO FLAT round

901484.002.76 | Inbouwdownlights

## Toebehoren



982119.002  
Opbouwbehuizing




982322.002  
Decoratieve kap in stof



982703.002  
Doos voor doorvoerbedrading



983000.002  
Anti-Glow Module



982624.002  
Renovatieframe voor inbouwarmaturen