


TOLEDO FLAT+ square

672788.002 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



Opbouwdownlights
4051859997696
L 230, B 230, H 70

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

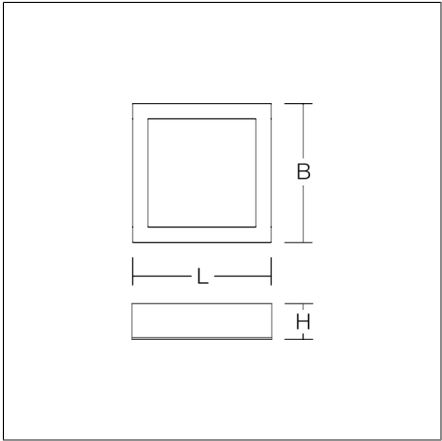

Flexibel, vierkant en multifunctioneel opbouw-downlight Armatuur voor vluchtwegverlichting. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. Lightguide en diffuser van niet-vergelend PMMA opaal mat. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen.

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssystem
Bewaking	Circuit
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Lengte L	230 mm
Breedte B	230 mm
Hoogte H	70 mm
Gewicht	1.27 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	1350 lm
Systeemvermogen, netvoeding	10 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	680 lm
Systeemvermogen, noodvoeding	5,9 W
Armatuur efficiëntie	135 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	25,4
Uitstralingshoek	112°
Levensduur	50000 h
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-10 °C ... + 35 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	-10 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC