



FLAT SLIM round

312135.002 | Luminarias de techo y pared

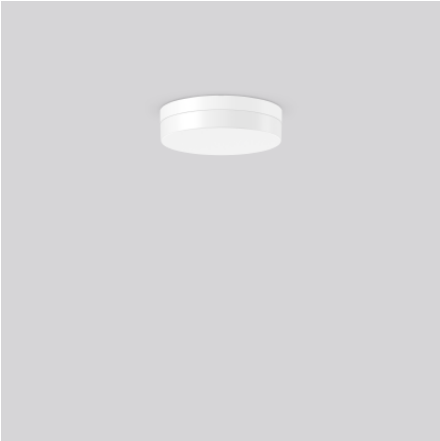

Luminarias de techo y pared
4051859175995
D 230, H 63

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
blanco tráfico mate (RAL 9016)

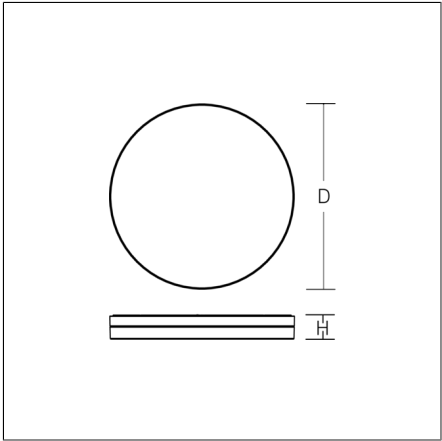

Decorativa luminaria LED redonda de montaje en superficie, para interiores y exteriores. Base de aluminio inyectado, revestido al polvo. Con válvula Gore™ Protective Vents para evitar la condensación de agua. Difusor de material sintético opalino (PMMA) que no amarillea. Sujeción del difusor mediante cierre de bayoneta. El uso de módulos LED proporcionan una iluminación homogénea. Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Instalación sencilla mediante sistema Plug & Play. La caja en la parte trasera facilita la cómoda conexión del cableado.

Datos del producto

Diámetro D	230 mm
Altura H	63 mm
Peso	1.12 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	1150 lm
Potencia de referencia	12 W
Rendimiento del sistema	96 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	22,6
Ángulo de abertura	down 119° up 180°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	83
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	Activación / desactivación de corte de fase
Tensión	220 - 230 V / 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	114
luminarias en el fusible B16A	182
luminarias en el fusible C10A	114
luminarias en el fusible C16A	182
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	0.15 A / 10000 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	43 74 92 91 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK02
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 30 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

FLAT SLIM round


312135.002 | Luminarias de techo y pared



Piezas de recambio



983179.002
Difusor de repuesto



E90-6706.000
Módulo LED para repuesto