DEECOS S mini track-in

742264.002.3 | Projecteurs apparents

Projecteurs apparents
4051859816454
D 87, H 135

Rails au plafond, Rail mural
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

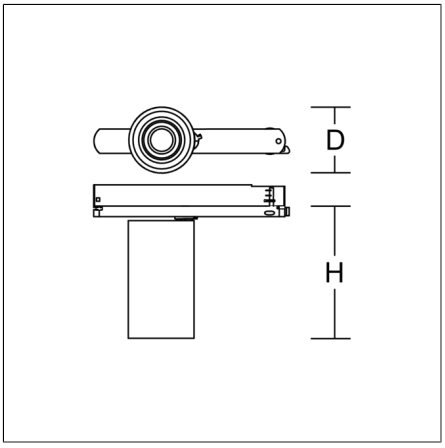

Projecteur apparent LED au design moderne sans ailettes de refroidissement visibles. Corps en aluminium injecté traité époxy. Tournant à 356° horizontalement et pivotant à 90° verticalement. Anneau noir en matière synthétique avec LED en retrait pour réduction de l'éblouissement latéral. Module optique sans outil remplaçable avec lentille en matière synthétique (polycarbonate) pour un faisceau lumineux parfaitement homogène. Excellent rendu des couleurs Ra>90. Avec multiadaptateur pour rails triphasés 230 V. Convient à Rails au plafond, Rail mural. Appareillage Track-In intégré à l'adaptateur. Convertisseur aux excellentes propriétés en ce qui concerne l'absence de clignotement et l'effet stroboscopique. Accessoires montables sans outils : systèmes optiques LED interchangeables, verres décoratifs, grilles en nid d'abeille, diffuseurs clair et mat, anneau en matière synthétique blanc pour changer.

Données du produit

Diamètre D	**87 mm**
Hauteur H	**135 mm**
Poids	**0.62 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**3500 K**
Flux lumineux utile	**3300 lm**
Puissance du système	**29 W**
Efficacité lumineuse	**114 lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	**26,7**
Angle de rayonnement	**72°**
Durée de vie	**50000 h (L90/B10)**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**92**
Tolérance de couleur	**2**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Convertisseur**
Contrôle	**on/off**
Tension	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
Luminaires sur sécurité B10A	**33**
Luminaires sur sécurité B16A	**53**
Luminaires sur sécurité C10A	**53**
Luminaires sur sécurité C16A	**84**
Courant d'appel / Temps d'allumage	**9.5 A / 16 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**80 99 100 100 100**
Degré de protection	**IP 20**
Classe de protection	**II**
Test au fil incandescent	**650°C**
Résistance aux chocs	**IK06**
Température ambiante	**25 °C**
Marque de conformité	**CE, EAC**

DEECOS S mini track-in
742264.002.3 | Projecteurs apparents

Accessoires

982370.000
Diffuseur, clair

982370.010
Diffuseur, satiné



982371.003
Grille alvéolée contre l'éblouissement

982369.003
Lentille spot

982369.013
Lentille medium

982369.023
Lentille flood

982421.002
Anneau en matière synthétique blanc pour lentille.



982368.003
Réflecteur spot

982368.013
Réflecteur medium



982368.023
Réflecteur flood

982369.033
Lentille wide flood

982369.043
Lentille couloir ovale

982419.002
Anneau en matière synthétique blanc pour réflecteur.

982368.033
Réflecteur wide flood

982647.002
Verre décoratif opalin mat

982648.002
Verre décoratif opalin mat