


SIDELITE ECO

312775.002 | Luminaires encastrés, posés et de surface



Luminaires à encastrer au plafond
4068754004121
L 595, B 595

Luminaire à encastrer au plafond
blanc

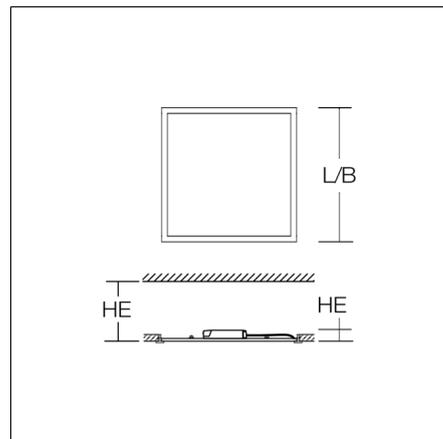

Luminaire de surface à encastrer hautement économique doté d'une technologie LED progressive. Cadre en aluminium traité époxy. Diffuseur en matière synthétique microprismatique. Diffuseur et guide de lumière en plastique (PMMA) non jaunissant. Découplage lumineux latéral (technologie RZB SIDELITE®) pour une répartition incroyablement homogène de la densité de lumière. Appareillage externe. Simplicité d'installation du convertisseur grâce à un système d'enfichage rotatif et un câble de raccordement du driver jusqu'au luminaire rallongé (1,90 m). MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 4 niveaux. Préréglé en usine sur le niveau le plus bas proposé. Le luminaire peut être utilisé comme luminaire encastré, apparent ou suspendu à l'aide d'accessoires (à commander séparément). Convient parfaitement aux zones de bureaux ($UGR \leq 19$) et les postes de travail avec écran conformément à la norme EN 12464-1. Approuvé pour une utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons.

Données du produit

Longueur L	595 mm
Largeur B	595 mm
Luminaire: hauteur d'encastrement HEL	38 mm
Espace d'installation longueur LE	600 mm
Espace d'installation largeur BE	600 mm
Espace d'installation hauteur HE	160 mm
Poids	3.33 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	3550 lm 4050 lm 4400 lm 4800 lm
Puissance du système	26 W 30 W 33 W 37 W
Efficacité lumineuse	130 lm/W 133 lm/W 135 lm/W 137 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	18,2 18,6 18,9 19,2
Angle de rayonnement	90°/87°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	26
Luminaires sur sécurité B16A	42
Luminaires sur sécurité C10A	44
Luminaires sur sécurité C16A	70
Courant d'appel / Temps d'allumage	24 A / 150 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	63 88 97 100 100
Degré de protection	IP 40 côté pièce IP 20
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	650 °C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	-10 °C ... + 30 °C
Marques de sécurité	Ne pas couvrir le luminaire encastré !
Marque de conformité	CE

Accessoires



981941.012
Cadre encastrable pour le montage dans les faux-plafonds.



982187.032
Cadre de montage



981980.012
Kit de montage au plafond



981978.010
Set de suspension



982703.002
Boîte de dérivation