




Plafond- en wandarmaturen
4051859086918
D 300, H 100

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

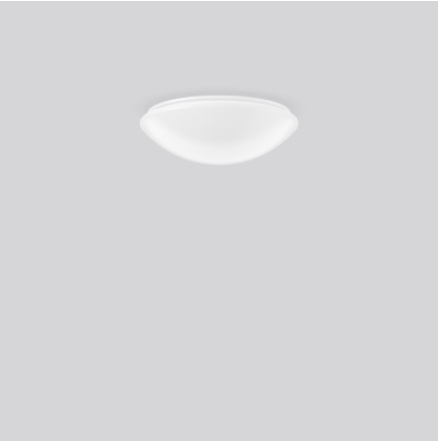

Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Met geïntegreerde HF bewegingssensor. Parameters van de bewegingsmelder (plafondmontage tot 4,0 m of wandmontage tot 2,7 m): HF-sensor: 5,8 GHz ISM-frequentieband. Gevoeligheid/bereik 1-8 m diameter, van 20 tot 100% instelbaar. Tijdsregeling: ca. 10 seconden tot 30 minuten, instelbaar. Detectiebereik: 120°. Schakelvermogen: 800 W (gloeilamp) of 500 W (fluorescentielamp, LED) / 400 A, 200 µs. Slechts beperkt geschikt voor buitengebruik wegens gevoelige reactie op alle bewegingen.

Productgegevens


Diameter D	300 mm
Hoogte H	100 mm
Gewicht	1.08 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	1500 lm
Systeemvermogen	14 W
Armatuur efficiëntie	107 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	20,8
Uitstralingshoek	down 119° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz
Armaturen aan zekering B10A	72
Armaturen aan zekering B16A	115
Armaturen aan zekering C10A	90
Armaturen aan zekering C16A	144
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 70 89 88 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK10
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

FLAT POLYMERO

311627.002.6.19 | Plafond- en wandarmaturen



Onderdelen



08-311623.022
Reserveafscherming