


# LIGHTSTREAM mini

722144.1131.1 | Projecteurs



Projecteurs  
4051859428411  
L 315, B 276, H 180

Montage universel  
anthracite métallisé (DB703)

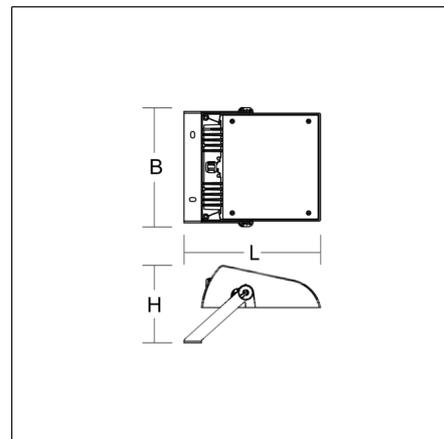

Projecteur extérieur LED pour un éclairage d'accentuation et de surface. Corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. Étrier en aluminium, traité époxy. Angle d'inclinaison réglable avec une graduation angulaire. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Réflecteur asymétrique à surfaces planes en MIRO-SILVER® à revêtement à réflexion renforcée. Fermeture verre sécurité. LED-COB à douille interchangeable. Diffusion de la lumière asymétrique. Raccordement rapide de l'appareil sans intervention sur le boîtier via un connecteur sans vis à fermeture à baïonnette. Borne de connexion rapide jusqu'à 5 x 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>, pour ligne de réseau Ø max. 13 mm. Prise au vent Aw = 0,023 m<sup>2</sup>.

## Données du produit

Longueur L	315 mm
Largeur B	276 mm
Hauteur H	180 mm
Poids	3.4 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	3300 lm
Puissance du système	25 W
Efficacité lumineuse	132 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	38,7
Angle de rayonnement	63°/43°/0°/43°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	31
Luminaires sur sécurité B16A	50
Luminaires sur sécurité C10A	52
Luminaires sur sécurité C16A	85
Courant d'appel / Temps d'allumage	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	29 69 96 100 100
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK04
Température ambiante	-25 °C ... + 42 °C
Marques de sécurité	Marquage D
Marque de conformité	CE, EAC

## Accessoires



982047.000  
Sommet de mât (simple): pour tête 60 mm, non peint



982047.0031  
Sommet de mât (simple): pour tête 60 mm, anthracite métallisé (DB703)



982048.000  
Sommet de mât (simple): pour tête 76 mm, non peint



982048.0031  
Sommet de mât (simple): pour tête 76 mm, anthracite métallisé (DB703)



982049.000  
Sommet de mât (double): pour tête 60 mm, non peint



982049.0031  
Sommet de mât (double): pour tête 60 mm, anthracite métallisé (DB703)



982050.000  
Sommet de mât (double): pour tête 76 mm, non peint



982050.0031  
Sommet de mât (double): pour tête 76 mm, anthracite métallisé (DB703)



982086.0031  
Console murale, 1000 mm, anthracite métallisé



982058.0031  
Console murale, 500 mm, anthracite métallisé



982092.000  
Collier pour mât pour diamètre de mât 95 - 114 mm



982093.000  
Collier pour mât pour diamètre de mât 115 - 135 mm




982524.0031  
Kit adaptateur pour arrangement de 4 (4 x 90°)



982638.003  
Boîte de dérivation avec décharge de traction.

## Pièces détachées



982407.003  
Verre de rechange