




Wandleuchten
4051859700722
L 100, B 154, H 131

Wandanbau
silber, matt (ca. RAL 9006)

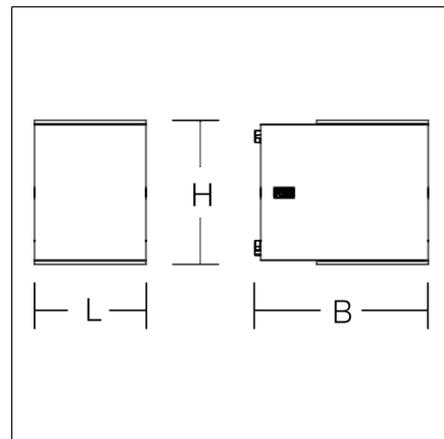

Wallscaping: Elegante und innovative Wandleuchte zur Akzentbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, see-wasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasser-Vermeidung. Abdeckung aus keramisch beschichtetem ESG mit Bajonettverschluss. Lichtaustritt nach unten, Wide flood. Wandbefestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Schraubenlose Leuchtenbefestigung mittels RZB Gravolock® System.

Produktdaten

Länge L	100 mm
Breite B	154 mm
Höhe H	131 mm
Gewicht	1.76 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	110 lm
Bemessungsleistung	3.5 W
Systemeffizienz	31 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	14,2
Ausstrahlwinkel	49°/47°
Lebensdauer	50000 h (L70)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 2
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B16A	17
Leuchten an Sicherung C16A	30
Einschaltstrom / Einschaltzeit	25 A / 400 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	88 98 100 99 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



982769.003
Sicherheitsglasscheibe. Blindabdeckung.



982769.013
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum klar d64 mm.

ZONO

582081.004 | Wandleuchten



982769.023
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum satiniert d64 mm.



982769.033
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum klar, mit Press-
glas-Linse Superspot.



982769.043
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum klar 45x45 mm.

Ersatzteile



982769.043
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum klar 45x45 mm.