TRIONA round
312385.0031.730 | Pendelleuchten

Pendelleuchten
4051859332213
D 681, H 52

Pendel
anthrazit metallic (DB703)

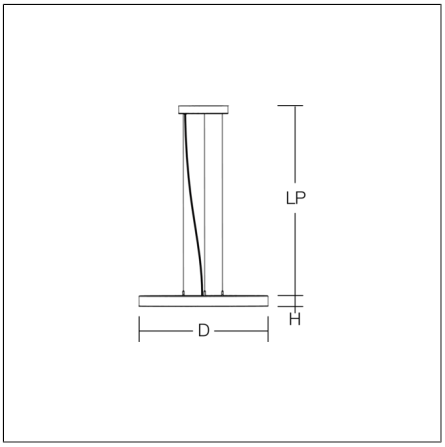

Dekorative runde LED Pendel-Flächenleuchte. Flacher nahtloser Rahmen Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung Stahlblech pulverbeschichtet. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet. Lichtaustritt über Diffusor Kunststoff opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung und randlose Ausleuchtung. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Einfache Montage mit transparenter, kürzbarer Pendelleitung und Baldachin mit Magnetbefestigung. Betriebsgerät integriert. Mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar.

Produktdaten

Durchmesser D	**681 mm**
Höhe H	**52 mm**
Pendellänge LP	**500-1200 mm**
Gewicht	**11.18 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**3000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**6450 lm**
Bemessungsleistung	**70 W**
Systemeffizienz	**92 lm/W**
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	**22,6**
Ausstrahlwinkel	**106°**
Lebensdauer	**50000 h (L80/B50)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter dimmbar**
Steuerung	**smart+free (Bluetooth)**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**8**
Leuchten an Sicherung B16A	**13**
Leuchten an Sicherung C10A	**14**
Leuchten an Sicherung C16A	**22**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**53 A / 200 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**49 80 96 100 100**
Schutzart	**IP 20**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650°C - 30 Sekunden**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur	**25 °C**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 24.09.2024