




Pendelarmaturen  
4051859261841  
L 1200, B 350, H 20

pendelmontage  
verkeer wit, mat (RAL 9016)

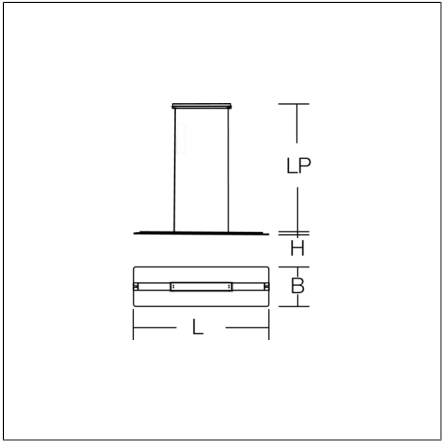

LED pendelarmatuur met extreem plat en raamloos design. Lichtbronrail van geëxtrudeerd aluminiumprofiel, gepoedercoat. Transparante lichtgeleider van uv-stabiel acrylglas (PMMA) met TWINDOT-prisma's. Lichtregeling door perfect niet-verblindende TWINDOT technologie voor aangenaam zacht licht met lichte schaduwen. Gelijkmatic breedte lichtverdeling, indirect en direct. Lichtuittreding direct 55%, indirect 45%. 4-punts staaldraadophanging traploos in hoogte verstelbaar. Bedrijfsapparaat in de plafondcup (gepoedercoat wit) geïntegreerd. Stroomtoevoer via draadpendel.

Productgegevens

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Lengte L                                    | 1200 mm                       |
| Breedte B                                   | 350 mm                        |
| Hoogte H                                    | 20 mm                         |
| Pendellengte LP                             | 500-1200 mm                   |
| Gewicht                                     | 6.35 kg                       |
| Lichtbron                                   | LED                           |
| Kleurtemperatuur                            | 3000 K                        |
| Effectieve lichtstroom                      | 6500 lm                       |
| Systeemvermogen                             | 57 W                          |
| Armatuur efficiëntie                        | 114 lm/W                      |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 17,5                          |
| Uitstralingshoek                            | down 91°/102°<br>up 163°/151° |
| Levensduur                                  | 60000 h (L80/B50)             |
| Kleurweergave-index CRI                     | 80                            |
| Kleurtolerantie                             | 3                             |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1                 |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter dimbaar             |
| Controle                                    | smart+free (Bluetooth)        |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 Hz           |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 8                             |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 13                            |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 14                            |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 22                            |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 53 A / 200 µs                 |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 47 77 94 55 100               |
| Beschermingsgraad                           | IP 20                         |
| Beschermingsklasse                          | I                             |
| Gloeidraadtest                              | 650°C - 30 seconden           |
| Slagvastheid                                | IK03                          |
| Omgevingstemperatuur                        | -20 °C ... + 45 °C            |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE, EAC                       |