




Plafonniers et appliques  
4051859144144  
L 220, B 120, H 105

Montage des plafonniers, Flèche murale  
blanc

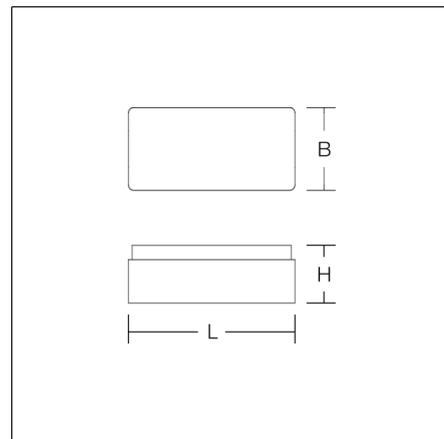

Luminaire apparent rectangulaire au design classique. Armature en matière synthétique. Verre opalin mat satiné, soufflage artisanal. Fixation du verre par système de ressorts. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. IP 43 montage au plafond, IP 44 montage mural.

## Données du produit

Longueur L	220 mm
Largeur B	120 mm
Hauteur H	105 mm
Poids	1.49 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	850 lm
Puissance du système	9 W
Efficacité lumineuse	94 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	22
Angle de rayonnement	down 176°/134° up 180°/180°
Durée de vie	49000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	31
Luminaires sur sécurité B16A	50
Luminaires sur sécurité C10A	52
Luminaires sur sécurité C16A	85
Courant d'appel / Temps d'allumage	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	33 61 84 71 100
Degré de protection	IP 43 montage au plafond IP 44 montage mural
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960°C
Résistance aux chocs	IK02
Température ambiante	-25 °C ... + 32 °C
Marque de conformité	CE, EAC

## Pièces détachées



05-21136  
Verre de rechange



982175.002