




Plafond- en wandarmaturen
4051859915843
L 1454, B 102, H 85

Plafondmontage (opbouw), Ketting- of
draadpendel, Wandmontage
lichtgrijs (RAL 7035)

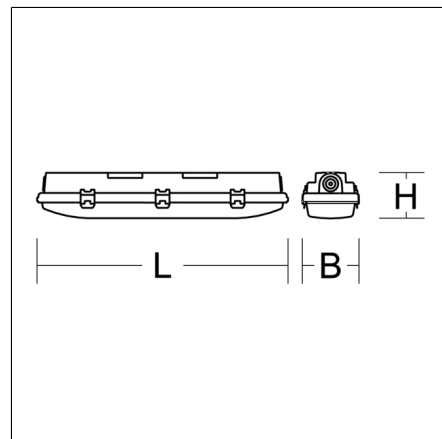

Klassieke, gesloten armatuur voor vochtige ruimten met tweedelige armatuurconstructie. Voor vluchtrouteverlichting. Behuizing van slagvast, uv-bestendig kunststof (polycarbonaat). Geïnjecteerde afdichting op siliconenbasis met verhoogde weerstand, zelfs onder extreme omstandigheden. Diffusor van slagvast opaalkunststof (polycarbonaat) met een uitstekende lichttransmissie tot 90%. Bevestiging van de diffusor met roestvrijstalen clips voor eenvoudig monteren en openen. Lichtverdeling symmetrisch. Homogene verlichting. Flexibele en eenvoudige montage dankzij verschuifbare snelbevestigingsbeugels van roestvrij staal en diffusor met geïntegreerde apparatuur drager, alsook variabele kabeldoorvoer (voor of achter). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Ketting- of draadpendel, Wandmontage. Plafondmontagebeugel van roestvrij staal en triangelbeugel voor pendelmontage bij de levering inbegrepen. Driver ingebouwd. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest.

Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	Autotest
Accu	LiFePO4
Bedrijfsduur	3 h
Schakelwijze	permanente schakeling
Lengte L	1454 mm
Breedte B	102 mm
Hoogte H	85 mm
Gewicht	2.55 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	6700 lm 8600 lm
Systeemvermogen, netvoeding	46 W 60 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	450 lm
Armatuur efficiëntie	143 lm/W 146 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	25,9 26,8
Uitstralingshoek	down 131°/107° 131°/108° up 180°/180°
Levensduur	100000 h
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	12
Armaturen aan zekering B16A	19
Armaturen aan zekering C10A	20
Armaturen aan zekering C16A	32
Inschakelstroom / Inschakeltijd	21 A / 316 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 72 91 92 100
Beschermingsgraad	IP 66
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	5 °C ... + 25 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC