



TURIA L

672561.003.07 | Stand-by armaturen voor vluchtwegverlichting

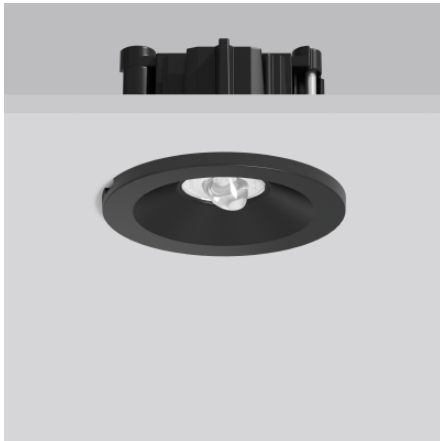

Plafondinbouwarmaturen
4051859801313
D 62, H 3

Plafondmontage (inbouw)
zwart

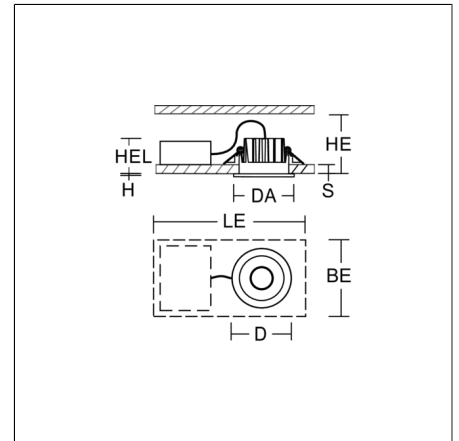

Ronde noodverlichtingsarmatuur voor vluchtwegverlichting. Behuizing spuitgietaluminium. Afdekring kunststof. Met kunststof lens met asymmetrische verdeling voor het verlichten van reddingsfaciliteiten. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest en terugmelding via DALI-bus uitsluitend aan het RZB-DALI-bewakingssysteem. Met bijgevoegde aparte plafondbevestigingsring ook geschikt voor plafonduit-sparingen van Ø 68 mm.

Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	DALI-Sibe
Accu	NiMh
Bedrijfsduur	3 h
Schakelwijze	Stand-by schakeling
Diameter D	62 mm
Hoogte H	3 mm
Inbouwdiameter DA	54-68 mm
Installatieruimte hoogte HE	76-162 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	42 mm
Plafonddikte S	1-35 mm
Gewicht	430 g
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	6500 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	240 lm
Systeemvermogen, netvoeding	4,2 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	170 lm
Armatuur efficiëntie	57 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	30,2
Uitstralingshoek	33°/29°/33°/0°
Kleurweergave-index CRI	70
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.12 A / 5000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	70 91 99 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	0 °C ... + 35 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	0 °C ... + 35 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE