


ROUNDED

582109.0031.730 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859774808
D 300, H 77

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
antraciet metallic (DB703)

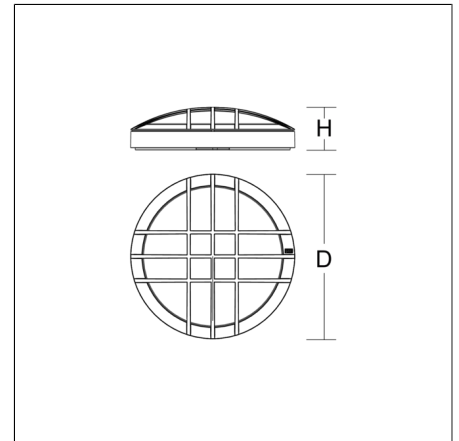

Decoratieve ronde LED aanbouwarmatuur voor binnen en buiten. Montuur, behuizing en beschermkorf van corrosiebestendig spuitgieta-luminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Het grote aansluitgedeelte aan de achterkant voor het comfortabele leggen van de aansluitleiding is ook ideaal voor de doorvoerbedrading. Afdekking van kunststof (polycarbonaat) opaal, met montagebevestiging. Afdekring met bajonetsluiting. Homogene verlichting door gebruik van LED-paneelmodules. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Boorgattolerantie voor een nauwkeurige montage. Het grote aansluitgedeelte aan de achterkant voor het comfortabele leggen van de aansluitleiding is ook ideaal voor de doorvoerbedrading. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 4 niveaus. Af fabriek ingesteld op de laagstelumenstroom. MultiColor: Kleurtemperatuur met schakelelement instelbaar op 3000 K (fabrieksinstelling) en 4000 K.

Productgegevens


Diameter D	300 mm
Hoogte H	77 mm
Gewicht	1.94 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 880 lm 2450 lm 4000 K: 900 lm 2500 lm
Systeemvermogen	3000 K: 10 W 27 W 4000 K: 10 W 27 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 88 lm/W 91 lm/W 4000 K: 90 lm/W 93 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 22,7 26,3 4000 K: 22,8 26,4
Uitstralingshoek	119°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	smart+free (Bluetooth)
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 74 92 98 100
Beschermingsgraad	IP 66 plafondmontage IP 66 wandmontage
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 50 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

ROUNDED

582109.0031.730 | Plafond- en wandarmaturen



Onderdelen



982971.002
Reserve-LED-module

982968.002
Reserveafscherming