


LEDONA square IP20

901533.002.2.730 | Downlights empotrables



Downlights empotrables
4051859459750
L 170, B 170, H 3

Montaje empotrado en techo
blanco

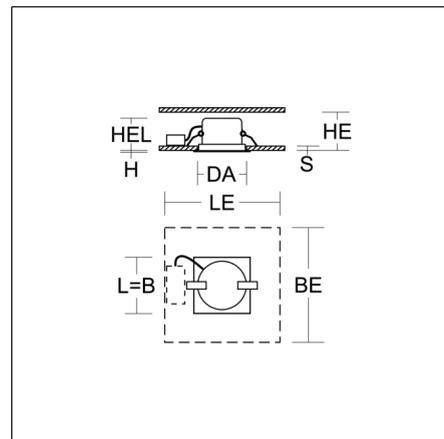

Downlight LED empotrable para proyectos que exigen tecnología y diseño del más alto nivel. Carcasa de aluminio inyectado, diseñada como módulo refrigerante. Tapa de aluminio inyectado revestido al polvo. Corte redondo en techo para el modelo cuadrado. Los modelos Tunable White se pueden configurar para transiciones dinámicas de 2700 K a 6500 K. Montaje sin herramientas mediante fijación por muelles. Incluido en el suministro: equipo conectado en caja separada. Línea de conexión L 250 mm. Con control Bluetooth® Casambi smart+free para conectar y manejar las luminarias mediante un dispositivo Android o iOS, App gratuita para descargar. Disponible como accesorio: caja para cableado de paso, 5 polos.

Datos del producto

Longitud L	170 mm
Anchura B	170 mm
Altura H	3 mm
Diámetro de empotrado DA	160 mm
Altura de empotramiento de la luminaria HEL	89 mm
Grosor de techo S	1-20 mm
Espacio de instalación longitud LE	500 mm
Espacio de instalación anchura BE	500 mm
Espacio de instalación altura HE	89 mm
Peso	1.3 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	2700 - 6500 K
Flujo luminoso nominal	2350...2600 lm
Potencia de referencia	30...31 W
Rendimiento del sistema	76...87 lm/W
Ángulo de abertura	71° 68° 72°
Vida útil	50000 h (L90/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	4
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	smart+free (Bluetooth)
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	10
luminarias en el fusible B16A	16
luminarias en el fusible C10A	16
luminarias en el fusible C16A	26
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	26.4 A / 224 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	89 100 100 100 100
Tipo de protección	IP 20
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	850 °C
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 35 °C
Marcas de seguridad	No cubra la luminaria empotrada.
Marca de conformidad	CE, EAC

LEDONA square IP20

901533.002.2.730 | Downlights empotrables



Accesorio



982703.002
Caja para cableado de paso



982622.002
Marco de saneamiento para luminarias empotrables