


FLAT KREIS

211398.002 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859066408
D 500, H 100

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

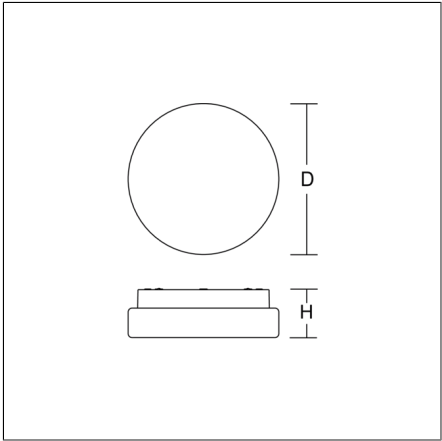

Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Behuizing kunststof. Mondgeblazen triplex opaalglas zijdemat. Bevestiging van het glas d.m.v. bajonet-sluiting. Homogene en zachte verlichting.

Productgegevens

Diameter D	500 mm
Hoogte H	100 mm
Gewicht	6.26 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	1900 lm
Systeemvermogen	19 W
Armatuur efficiëntie	100 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	18,4
Uitstralingshoek	down 117° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	Faseaansnijding/faseafsnijding
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	84
Armaturen aan zekering B16A	135
Armaturen aan zekering C10A	84
Armaturen aan zekering C16A	135
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.22 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 75 93 86 100
Beschermingsgraad	IP 43 plafondmontage IP 44 wandmontage
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Onderdelen



05-2005.002
Reserveglas