

Tehnisko datu lapa

Kabeļu nozarkārba B 9/T, ar caurduramu membrānu un spaiļu listi Art.-Nr. 2001802



B9/T...: sastāv no diviem dažādiem halogēnus nesaturošiem plastmasas komponentiem, 8 atveres ar vītņi (PG16) ar caursītam pamatnes membrānu (kabeļiem ar diametru līdz 15 mm). Izmantojot kabeļu savienotājus (papildu spriegojuma mazināšana), nav nepieciešamības izņemt membrānu (laika ietaupījums). Aizsardzības klase IP 67, ja ir caurdurama membrāna vai kabeļu skrūvsavienojumi, kur caurduramā membrāna netiek izņemta.

Nominālais spriegums 400 V; nominālais šķērssgriezums 4 - 6 mm². Vākam ir 4 samontēti, nepazaudējami ātrie vāka stiprinājumi, saskrūvēti (180°). Fiksācijas caurumi papildus ir apstrādāti ar mīkstu plastmasas komponentu, paredzēti skrūvēm ar 5 mm diametru (attālums 75 mm).
Atvēruma iekšējais izmērs 98x98x40



PP Polipropilēns

Produkta papildu apraksts 1	B9/T ar VBX/KL 60 2 stiprinājuma skrūvju nosegvācīni, 1 spaiļu kopne VBX/KL 60 un 1 stiprinājuma skrūve
Produkta apraksts Piegādes komplekts	2 stiprinājuma skrūvju nosegvācīni, 1 spaiļu liste VBX/KL 60 un 1 stiprinājuma skrūve

Pamatdati


Art.-Nr.	2001802
Tips	B 9 T 5
Apzīmējums 1	Instalācijas kārba
Apzīmējums 2	ar klemmem
Dimensija	110x110x50
Krāsa	gaiši pelēks
RAL numurs	7035
Materiāls	Polipropilēns
Materiāla saīsinājums	PP
Mazākā VK vienība (VG)	5,00 gab.
Svars	17,50 kg/100 gab.

Tehnisko datu lapa

Kabeļu nozarkārba B 9/T, ar caurduramu membrānu un spaiļu līsti
Art.-Nr. 2001802



Tehniskie dati

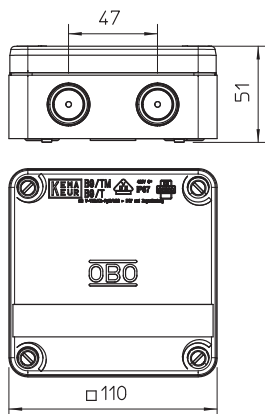

Garums	110,00 mm
Platums	110,00 mm
Augstums	51,00 mm
Atvēruma iekšējais izmērs	98x98x40 mm
Izmēri G x P x A	110x110x51 mm
Izmēri	110 x 110 x 51 mm
Virknējams	<input checked="" type="checkbox"/>
Atveru skaits	9,00
Atveres veids	Kabelis
Atveres veids	Kabelis/skrūvsavienojums
Korpusa caurvada veids	Vītne un blīvējošā membrāna
Izpildījums	ar spaiļu līsti
Nominālais izolācijas spriegums Ui	400,00 V
Atveres	8 atveres ar vītņi (PG16)
Ievads no aizmugures	<input checked="" type="checkbox"/>
Sprādzien droša konstrukcija ugunsizturīgs	<input type="checkbox"/> ugunsizturīga atb. VDE 0471/DIN 695, daļai 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
Funkciju nodrošināšana (ETIM)	bez
Sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, pute- kli	bez
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Maks. vada šķērsgriezums	6,00 mm ²
Ar vāku	Jā
Ar vāku	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas veids	Montāža pie sienas/griestiem
Montāžas veids	Montāža pie sienas/griestiem
Nominālais diametrs	4,00 - 6,00 mm ²
Nominālais spriegums	400,00 V
Aizsardzības klase	IP67
Aizsardzības klase	IP67
Plombējams	<input checked="" type="checkbox"/>
Izmantošanas temperatūras diapazons	-5,00 - 60,00 °C
Noturīgs pret laikapstākļu iedar- bibu	<input type="checkbox"/>