

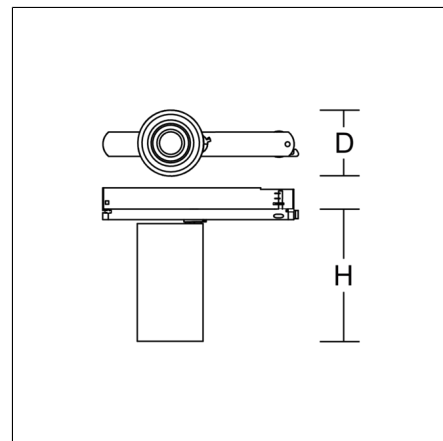
# DEECOS S mini track-in

## 742250.002.2 | Opbouwspots



Opbouwspots  
4051859811381  
D 87, H 135

Spanningsrail aan plafond, Spanningsrails  
aan de wand  
verkeer wit, mat (RAL 9016)









LED-aanbouwspot in modern design zonder zichtbare koelribben. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. 356° horizontaal draaibaar en 90° verticaal zwenkbaar. Zwarte kunststofring met naar achteren geplaatste LED voor zijwaartse antiverblinding. Zonder gereedschap te vervangen optische module met reflector van MIRO-Silver met 98% totale lichtreflectie voor uitstekende efficiëntie. Beste kleurweergave  $R_a > 90$ . Met multi-adapter voor 3-fasenspanningsrails 230 V. Geschikt voor Spanningsrail aan plafond, Spanningsrails aan de wand. In de adapter geïntegreerde Track-In controller. Converter met uitstekende eigenschappen op het gebied van flikkervrij licht en stroboscoopeffect. Zonder gereedschap te monteren toebehoren: verwisselbare optiek, decoratieve glazen, honingraatroosters, afdekplaten helder en gematteerd, kunststofring wit voor het vervangen.

### Productgegevens

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Diameter D                                  | 87 mm                    |
| Hoogte H                                    | 135 mm                   |
| Gewicht                                     | 0.62 kg                  |
| Lichtbron                                   | LED                      |
| Kleurtemperatuur                            | 2700 K                   |
| Effectieve lichtstroom                      | 2400 lm                  |
| Systeemvermogen                             | 20 W                     |
| Armatuur efficiëntie                        | 120 lm/W                 |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 13,8                     |
| Uitstralingshoek                            | 18°                      |
| Levensduur                                  | 50000 h (L90/B10)        |
| Kleurweergave-index CRI                     | 92                       |
| Kleurtolerantie                             | 2                        |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1            |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter                |
| Controle                                    | on/off                   |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 33                       |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 53                       |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 53                       |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 84                       |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 9.5 A / 16 $\mu$ s       |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 100 100 100 100 100      |
| Beschermingsgraad                           | IP 20                    |
| Beschermingsklasse                          | II                       |
| Gloeidraadtest                              | 650°C - 30 seconden      |
| Slagvastheid                                | IK06                     |
| Omgevingstemperatuur                        | 25 °C                    |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE, EAC                  |

## Toebehoren

|                                                                                    |                                                  |                                                                                     |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    | 982370.000<br>Afdekglas, helder                  |    | 982370.010<br>Afdekglas, gesatineerd    |
|    | 982371.003<br>Anti-verblindingshoningraatrooster |    | 982369.003<br>Lens spot                 |
|    | 982369.013<br>Lens medium                        |    | 982369.023<br>Lens flood                |
|    | 982421.002<br>Kunststof ring wit voor lens.      |    | 982368.003<br>Reflector spot            |
|    | 982368.013<br>Reflector medium                   |    | 982368.023<br>Reflector flood           |
|   | 982369.033<br>Lens wide flood                    |   | 982369.043<br>Lens corridor ovaal       |
|  | 982419.002<br>Kunststof ring wit voor reflector. |  | 982368.033<br>Reflector wide flood      |
|  | 982647.002<br>Decoratief glas opaal mat          |  | 982648.002<br>Decoratief glas opaal mat |