



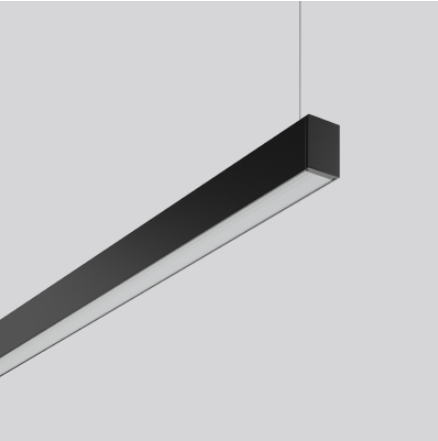

Pendelleuchten
4051859274766
L 1012, B 28, H 38

Pendel
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

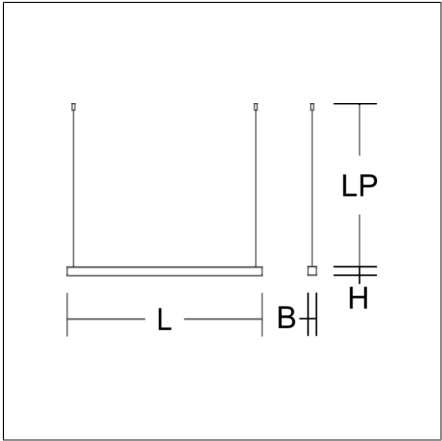

Pendelleuchte in minimalistischem Design. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikrop Prismatisch. Lichtaustritt direkt 60%, indirekt 40%. Geeignet für Pendel. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung.

Produktdaten

Länge L	1012 mm
Breite B	28 mm
Höhe H	38 mm
Pendellänge LP	100-1500 mm
Gewicht	1.31 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	#3000 K #3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2550 lm
Bemessungsleistung	37 W
Systemeffizienz	69 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	21,8
Ausstrahlwinkel	down 61°/86° up 75°/100°
Lebensdauer	60000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	82
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	13
Leuchten an Sicherung B16A	21
Leuchten an Sicherung C10A	22
Leuchten an Sicherung C16A	36
Einschaltstrom / Einschaltzeit	41 A / 150 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	66 89 98 69 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK00
Umgebungstemperatur	-25 °C ... + 25 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE, EAC