




Bornes
4051859158141
L 156, B 156, H 500

sur pied
argent, mat (env. RAL 9006)

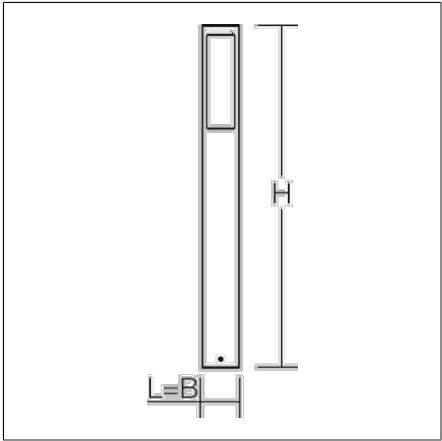

Balise décorative de coupe transversale carrée. Fût de borne en aluminium inoxydable avec capot en fonte d'aluminium, résistant au brouillard salin, traité époxy. Avec socle de fixation entièrement fermé en inox. Couvercle de protection LED en verre de sécurité trempé, transparent. Le solide socle de fixation en inox garantit une stabilité constante. Trous oblongs dans le culot pour l'alignement ultérieur aisé du luminaire. Prise de raccordement sur le socle de max. 2 x 3 x 2,5 mm² permettant câblage continu.

Données du produit

Longueur L	156 mm
Largeur B	156 mm
Hauteur H	500 mm
Poids	5.09 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	1650 lm
Puissance du système	20 W
Efficacité lumineuse	83 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	29,3
Angle de rayonnement	down 118°/118° up 98°/105°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	83
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	Découpage de début de phase/de fin de phase
Tension	220 - 240 V / 50 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	40
Luminaires sur sécurité B16A	60
Luminaires sur sécurité C10A	65
Luminaires sur sécurité C16A	102
Courant d'appel / Temps d'allumage	0.09 A / 60000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	38 85 99 91 100
Degré de protection	IP 66
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960 °C
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante	-20 °C ... + 30 °C
Marque de conformité	CE, EAC

Accessoires



982155.010
Accessoires pour montage enterré