




Luminarias empotrables en techo
4051859584360
L 435, B 45, H 2

Montaje empotrado en techo
blanco tráfico mate (RAL 9016)

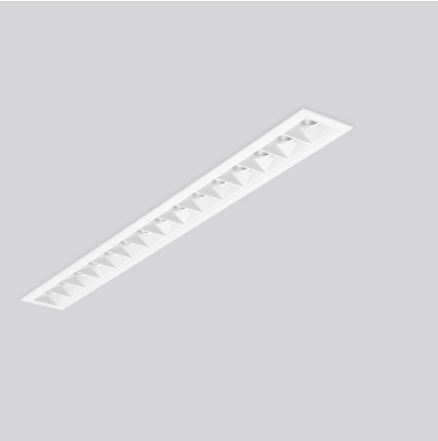

Luminaria minimalista empotrable en techo para una iluminación de alto nivel estético. Carcasa de metal revestido al polvo. Perfecta gestión térmica gracias al módulo de refrigeración de aluminio. Módulo LED con tecnología MRS: sistema de mini reflectores hechos de termoplástico metalizado con marco antideslumbrante prismático blanco, para una iluminación agradable sin deslumbramiento (UGR < 10). Haz intensivo. Fijación en el techo mediante sistema de muelles. Incluido convertidor externo con conector. Línea de conexión 450 mm.

Datos del producto

Longitud L	435 mm
Anchura B	45 mm
Altura H	2 mm
Longitud de empotrado LA	430 mm
Anchura de empotrado BA	40 mm
Altura de empotramiento de la luminaria HEL	60 mm
Grosor de techo S	1-50 mm
Espacio de instalación longitud LE	550 mm
Espacio de instalación anchura BE	350 mm
Espacio de instalación altura HE	110 mm
Peso	1.05 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	2700 K
Flujo luminoso nominal	2700 lm
Potencia de referencia	36 W
Rendimiento del sistema	75 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	3,1
Ángulo de apertura	12°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	90
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	21
luminarias en el fusible B16A	34
luminarias en el fusible C10A	35
luminarias en el fusible C16A	57
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	18 A / 250 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	100 100 100 100 100
Tipo de protección	IP 20
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 35 °C
Marcas de seguridad	No cubra la luminaria empotrada.
Marca de conformidad	CE, EAC