


FLAT SLIM square

312544.004 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859503231
L 430, B 430, H 72

Pendel
silber, matt (ca. RAL 9006)

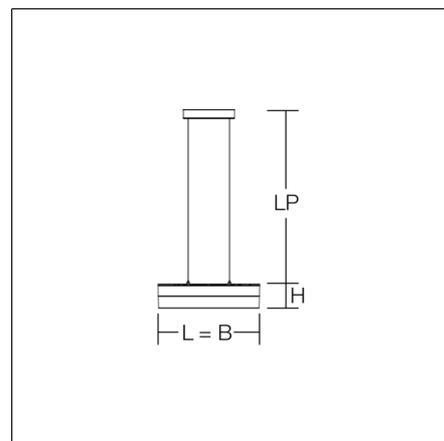

Dekorative quadratische LED Pendelleuchte. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kristallglas glänzend, innen lackiert mit Montagefixierung. Diffusor mit Rahmen aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, verklebt. Befestigung des Diffusors mit Clip-System. Homogene und weiche Ausleuchtung. Geeignet für Pendel. 4-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Transparentes Zuleitungskabel. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. MultiColour: Farbtemperatur mittels Steckbrücke wählbar. Werkseitig auf 3000 K eingestellt.

Produktdaten

Länge L	430 mm
Breite B	430 mm
Höhe H	72 mm
Pendellänge LP	500-1200 mm
Gewicht	10.7 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
	3000 K: 4150 lm 2900 lm
Bemessungsleuchtenlichtstrom	4000 K: 4450 lm 3100 lm
	3000 K: 40 W 27 W
Bemessungsleistung	4000 K: 40 W 27 W
	3000 K: 104 lm/W 107 lm/W
Systemeffizienz	4000 K: 111 lm/W 115 lm/W
	3000 K: 22,3 21,1
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	4000 K: 22,6 21,3
	down 119°
Ausstrahlwinkel	up 180°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	45 76 94 93 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

FLAT SLIM square

312544.004 | Pendelleuchten



Ersatzteile

982676.004
Ersatzglas