


# WSC8T-2/TXL

## Actuator- en sensorkabel / PUR – Aansluitkabel




### Kenmerken

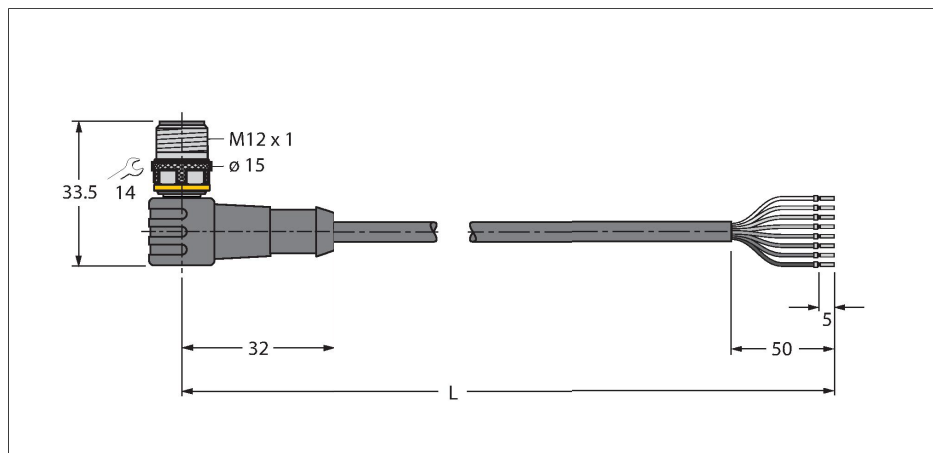


- M12-stekker, haaks, 8-polig
- Mantelmateriaal: PUR
- Mantelkleur: zwart
- Geschikt voor sleepkettingen
- Chemicaliën-, UV- en oliebestendig
- Vlamwerend (FT2 conform UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Halogeen-, siliconen-, PVC- en LABS-vrij
- Bijzonder slijtvast
- Certificaat: cULus
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse: IP67, IP69K
- kabellengte: 2,0 meter

### Kabeldoorsnede

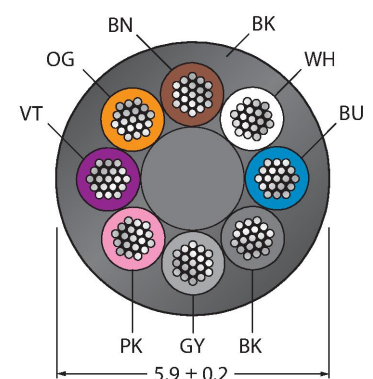

### Contactconfiguratie



### Functieprincipe

afbeelding toont designstand met zeskantmontagemoer (Productie vanaf KW11/2016). Schakelschema toont contactbezetting volgens DIN EN 60947-5-2 (Productie vanaf KW16/2017).

### Technische gegevens

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Type                                 | WSC8T-2/TXL                                |
| Identnr.                             | 6625151                                    |
| Connector A                          | Connector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd     |
| Aantal polen                         | 8                                          |
| Contacten                            | Messing, CuZn, Verguld                     |
| Contactdrager                        | Kunststof, TPU, Zwart                      |
| Greep                                | Kunststof, TPU, Zwart                      |
| Wartelmoer/-bout                     | Messing, CuZn, Vernikkeld                  |
| Mechanische levensduur               | > 100 Steekcycli                           |
| Vervuilingsgraad                     | 3                                          |
| Beschermingsklasse                   | IP67, IP69K, Enkel in geschroefde toestand |
| Kabel                                |                                            |
| Kabeldiameter                        | Ø 5.9 mm ± 0.20                            |
| Kabellengte                          | 2 m                                        |
| Kabelmantel                          | PUR, Zwart                                 |
| Aderisolatie                         | PP                                         |
| Aderdoorsnede                        | 8 x 0.25 mm <sup>2</sup>                   |
| Draadopbouw                          | 32 x 0.1 mm                                |
| Aderkleuren                          | BN, WH, BU, BK, GY, PK, VT, OG             |
| Elektrische eigenschappen bij +20 °C |                                            |
| Nominale spanning                    | 30 V                                       |
| Testspanning                         | 2000 V                                     |
| Stroombelastbaarheid                 | 2 A                                        |
| Isolatiweerstand                     | > 30.5 MΩ/km                               |
| Elektrische weerstand                | Max. 79 Ω/km                               |

Technische gegevens

| Mechanische en chemische eigenschappen |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Buigradius (vaste installatie)         | ≥ 5 x Ø          |
| Buigradius (flexibele inzet)           | ≥ 10 x Ø         |
| Buigcycli                              | ≥ 5 Miljoen      |
| Toegelaten versnelling                 | Max. 5 m/s²      |
| Toegelaten verplaatsing horizontaal    | 5 m (bij 5 m/s²) |
| Toegelaten verplaatsing verticaal      | 2 m (bij 5 m/s²) |
| Toegelaten verplaatsingssnelheid       | 3.3 m/s          |
| Torsiebelasting                        | ± 180 °/m        |
| in rusttoestand                        | -50 °C...+80 °C  |
| in bewogen toestand                    | -25 °C...+80 °C  |
| voor sleepleidingen                    | -25 °C...+60 °C  |
| Certificaten                           | cULus            |

schakelplan

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |
| 6 | PK |
| 7 | VT |
| 8 | OG |


draadkleuren

| Pin | DIN 47100 (verouderd) | DIN EN 60947-5-2 (nieuw) |
|-----|-----------------------|--------------------------|
| 1   | WH                    | BN                       |
| 2   | BN                    | WH                       |
| 3   | GN                    | BU                       |
| 4   | YE                    | BK                       |
| 5   | GY                    | GY                       |
| 6   | PK                    | PK                       |
| 7   | BU                    | VT                       |
| 8   | RD                    | OG                       |

Toebehoren

B8181-0


6904605



Confectioneerbare contraconnector, M12 x 1, recht, 8-polig, schroefklemmenaansluiting, kabeldiameter 6.0 tot 8.0 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 0.14 tot 0.50 mm², kunststoffen behuizing, metalen montageoer

B8281-0


6934339



Confectioneerbare contraconnector, M12 x 1, haaks, 8-polig, schroefklemmenaansluiting, kabeldiameter 6.0 tot 8.0 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 0.14 tot 0.50 mm², kunststoffen behuizing, metalen montageoer

CMB8181-0


6931450



Confectioneerbare contraconnector, M12 x 1, recht, 8-polig, schroefklemmenaansluiting, kabeldiameter 6.0 tot 8.0 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 0.14 tot 0.50 mm², metalen behuizing, metalen montageoer, afschermbaar

CMB8281-0

6932024



Confectioneerbare contraconnector, M12 x 1, haaks, 8-polig, schroefklemmenaansluiting, kabeldiameter 6.0 tot 8.0 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 0.14 tot 0.50 mm², metalen behuizing, metalen montageoer, afschermbaar

## TORQUE-WRENCH-SET-AS


6936170



draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW14)

## BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL

6936206



markeringsplaatjes voor TEL- en TXL-leidingen, lengte plaatje: 18 mm, hoogte plaatje: 4 mm, materiaal: polycarbonaat (PC), kleur: wit, halogeenvrij en vlamwerend