


DX81P6

radiotransfertsysteem – Batterijmodule voor de externe voeding

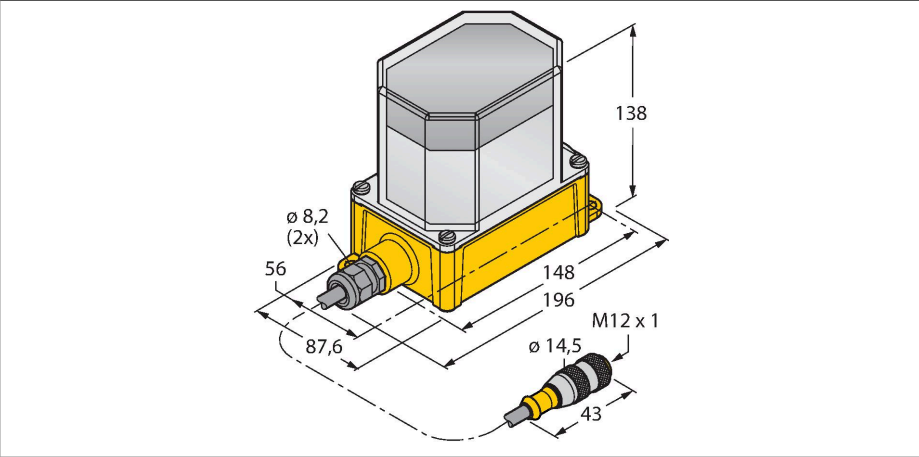

Technische gegevens

Type	DX81P6
Identnr.	3077674
Radiogegevens	
Apparaattype	Batterijbehuizing
Batterij-oplossing	ja
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig, DX81
Afmetingen	196 x 87.6 x 138 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC
Omgevingstemperatuur	-40...+85 °C
Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	

Toebehoren

SMBDX80DIN3077161

Montageplaat voor DIN-rail, geschikt voor bouwworm CP80, DX80, K80, Q80, bedrijfstemperatuur: -20...+90 °C


BWA-BATT-0013078261

Li-ionaccu, D-cel, 3,6 VDC, 19000 mAh, GGV UN3090/KL9

Kenmerken

- 150 mm kabel met connector M12 x 1
- voor de aansluiting op een FlexPower apparaat
- batterijbehuizing voor DX80 nodes
- 6 stuks Li-Ionen batterij XL-205F meegeleverd

Aansluitschema

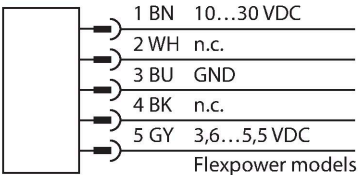

Functieprincipe

De DX81-batterijmodules voorzien FlexPower-deelnemers van DX80-netwerken met energie. De behuizing omvat een batterij van het type XL-205F. Door efficiënt energiemanagement voeden de deelnemers de aangesloten sensoren enkel dan met energie, wanneer een signaal wordt uitgelezen. De stroomkringen zijn energiebesparend ontworpen, zodat in functie van de configuratie een batterijlevensduur van 2-3 jaar mogelijk is.

Richtlijnen:
schok- en vibratiebestendigheid: IEC 68-2-6 en IEC 68-2-7

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	SL-2780/S	6913376	Li-ion batterij, 3,6 VDC, 19000 mAh, D-cel, GGV UN3090/KL9