




Pendelarmaturen
4051859986461
L 362, B 125, H 192

Ketting- of draadpendel
verkeer wit, mat (RAL 9016)

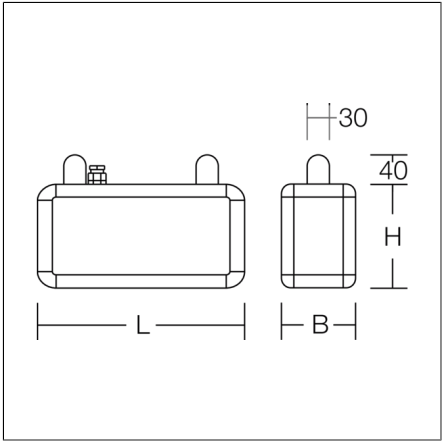

Rechthoekige pendelarmatuur in klassiek ontwerp. Voor vluchtrouteaanduiding. Behuizing aluminium met hoekverbindingen kunststof. Kunststofschijsen opaal met vluchtwegafbeelding eenzijdig/tweezijdig. Pendelarmaturen (pendel door de klant te installeren),voor twee ketting- of draadpendels voorbereid. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen. Met bewakingsmodule AC-Control voor centrale noodvoedingssystemen van het type LUXIFAIR. Symboolnummer voor vluchtwegafbeeldingen bij bestelling aangeven!

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssysteem
Bewaking	Luxifair AC-Control
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Herkenningsafstand	32 m
Lengte L	362 mm
Breedte B	125 mm
Hoogte H	192 mm
Gewicht	2.08 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Systeemvermogen, netvoeding	5,2 W
Systeemvermogen, noodvoeding	5,2 W
Kleurweergave-index CRI	70
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz
Armaturen aanzekering B10A	17
Armaturen aanzekering B16A	27
Armaturen aanzekering C10A	28
Armaturen aanzekering C16A	45
Inschakelstroom / Inschakeltijd	27 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	29 57 81 65 100
Beschermingsgraad	IP 44
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-10 °C ... + 40 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	-10 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC