DEECOS S mini

742194.004.1 | Projecteurs apparents

Projecteurs apparents
4051859818106
D 87, H 214

Rails au plafond, Rail mural
argenté

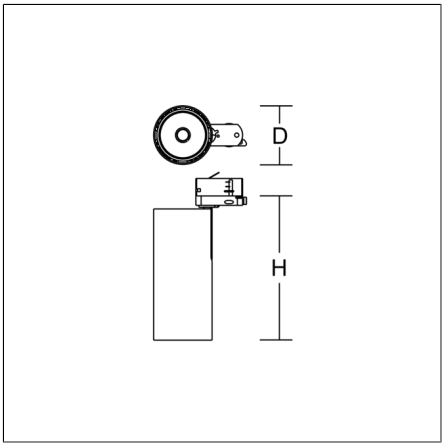

Projecteur apparent LED au design moderne sans ailettes de refroidissement visibles. Corps en aluminium injecté traité époxy. Tournant à 356° horizontalement et pivotant à 90° verticalement. Anneau noir en matière synthétique avec LED en retrait pour réduction de l'éblouissement latéral. Module optique sans outil remplaçable avec lentille en matière synthétique (polycarbonate) pour un faisceau lumineux parfaitement homogène. Excellent rendu des couleurs Ra>90. Version Superspot avec petite LED spot. Avec multiadaptateur pour rails triphasés 230 V. Convient à Rails au plafond, Rail mural. Convertisseur aux excellentes propriétés en ce qui concerne l'absence de clignotement et l'effet stroboscopique. Accessoires montables sans outils : systèmes optiques LED interchangeables, verres décoratifs, grilles en nid d'abeille, diffuseurs clair et mat, anneau en matière synthétique blanc pour changer.

Données du produit

Diamètre D	**87 mm**
Hauteur H	**214 mm**
Poids	**1.15 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**4000 K**
Flux lumineux utile	**2250 lm**
Puissance du système	**22 W**
Efficacité lumineuse	**102 lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	**9,4**
Angle de rayonnement	**15°**
Durée de vie	**50000 h (L90/B10)**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**92**
Tolérance de couleur	**2**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Convertisseur**
Contrôle	**on/off**
Tension	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Luminaires sur sécurité B10A	**21**
Luminaires sur sécurité B16A	**34**
Luminaires sur sécurité C10A	**35**
Luminaires sur sécurité C16A	**57**
Courant d'appel / Temps d'allumage	**9.92 A / 230 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**99 100 100 100 100**
Degré de protection	**IP 20**
Classe de protection	**I**
Test au fil incandescent	**650 °C**
Résistance aux chocs	**IK06**
Température ambiante	**-20 °C ... + 25 °C**
Marque de conformité	**CE, EAC**

DEECOS S mini
742194.004.1 | Projecteurs apparents

Accessoires

982370.000
Diffuseur, clair



982371.003
Grille alvéolée contre l'éblouissement

982421.002
Anneau en matière synthétique blanc pour lentille.

982369.043
Lentille couloir ovale

70319.009
Boîtier pour multiadaptateur triphasé

982370.010
Diffuseur, satiné

982369.003
Lentille spot



982368.003
Réflecteur spot

982419.002
Anneau en matière synthétique blanc pour réflecteur.