


ROUNDED

582104.002.730 | Decken- und Wandleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859774648
D 300, H 71

Deckenanbau, Wandanbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

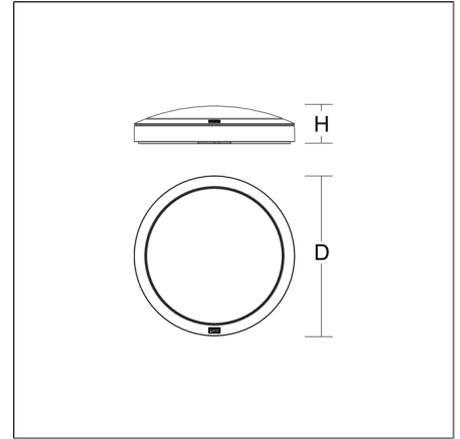

Dekorative runde LED Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur und Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswassermeidung. Kristallglas seidenmatt, mit Montagefixierung. Glasbefestigung mit Bajonetverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Bohrlochtoleranzausgleich für präzise Montage. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig auf niedrigsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar auf 3000 K (Werkseinstellung) und 4000 K.

Produktdaten


| | |
|---|--|
| Durchmesser D | 300 mm |
| Höhe H | 71 mm |
| Gewicht | 2.8 kg |
| Lichtquelle | LED |
| Farbtemperatur | 3000 K 4000 K |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom | 3000 K: 860 lm 2350 lm 4000 K: 880 lm 2450 lm |
| Bemessungsleistung | 3000 K: 10 W 27 W 4000 K: 10 W 27 W |
| Systemeffizienz | 3000 K: 86 lm/W 87 lm/W 4000 K: 88 lm/W 91 lm/W |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) | 3000 K: 21,9 25,4 4000 K: 22 25,6 |
| Ausstrahlwinkel | 115° |
| Lebensdauer | 50000 h (L90/B50) |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| Farbkonsistenz | 3 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1 |
| Betriebsgerät | Konverter dimmbar |
| Steuerung | smart+free (Bluetooth) |
| Spannung | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A | 31 |
| Leuchten an Sicherung B16A | 50 |
| Leuchten an Sicherung C10A | 52 |
| Leuchten an Sicherung C16A | 85 |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit | 5 A / 50 µs |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | 45 75 93 99 100 |
| Schutzart | IP 66 Deckenmontage IP 66 Wandmontage |
| Schutzklasse | I |
| Glühdrahtprüfung | 960 °C |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Umgebungstemperatur | -20 °C ... + 50 °C |
| Sicherheitszeichen | D-Zeichen |
| Konformitätszeichen | CE, EAC |

ROUNDED

582104.002.730 | Decken- und Wandleuchten



Ersatzteile



982971.002
Ersatz-LED-Modul

982970.002
Ersatzglas