


# Productdatablad

## Analoge uitgang 4-voudig

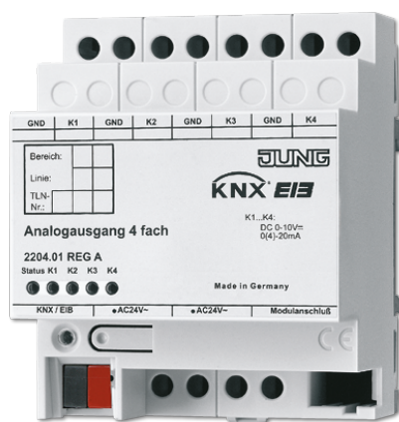

### Artikelnr.

2204.01 REGA

### KNX analoge uitgang 4-voudig

inbouwbreedte 4 TE (72 mm)  
ETS productfamilie: uitgang  
producttype: analoge uitgang 4-voudig

Voor het functioneren van de analoge uitgang is de voedingseenheid art.nr. WSSV 10 noodzakelijk.

### Technische gegevens

#### Voeding

Voedingsspanning:	AC 24 V ~ ± 10 %
Stroomverbruik:	max. 308 mA
KNX medium:	TP 256
Nominale spanning KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Verbruik KNX:	typ. 150 mW
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	-25 ... +70 °C

#### Vochtigheid

Omgeving/opslag/transport: max. 93 % rel. vo., geen condensatie

#### Inbouwbreedte:

72 mm (4 TE)

#### Gewicht:

ca. 180 g

#### Aansluitingen

Uitgangen, voeding:	schroefklemmen
massief:	1 x 0,5 ... 4 mm <sup>2</sup>
soepel zonder adereindhuls:	1 x 0,5 ... 4 mm <sup>2</sup>
soepel met adereindhuls:	1 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Aansluiting KNX:	aansluit- en aftakklem

#### Analoge uitgangen

Aantal:	4
Bereik:	0 ... 1 V DC, 0 ... 10 V DC, 0 ... 20 mA DC, 4 ... 20 mA, DC
Belastingsweers. spanningssig.:	≥ 1 kW
Belastingsweers. stroomsig.:	≤ 500 W
Voeding Analoge uitgangsmodule:	DC 24 V van de systeembus max. 80 mA