




Lichtzuilen
4051859817222
D 187, H 850

vrijstaand
zilver, mat (ca. RAL 9006)

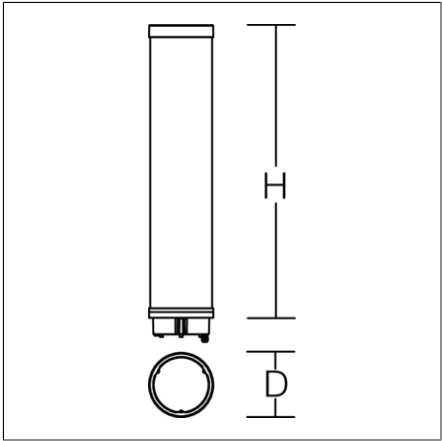

Armatuurkop voor lichtzuil voor de publieke sector. Armatuurkop van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat, roestvrijstalen schroeven. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Diffusor van slagvast kunststof (PMMA), helder. Multichip-LED met krachtige refractoroptiek. Lichtverdeling symmetrisch. Bevestiging van de armatuurkop op staande buis via bajo-netsluiting. Voorschakelapparaat met geïntegreerde overspanningsbeveiliging tot 10 kV. Met programma-interface NFC. Bedrijfsapparaat in de armatuurkop geïntegreerd. Gelieve voor de montage van de armatuurkop altijd de gewenste standbuis apart bij te bestellen. Gelieve kabe-lovergangskast apart te bestellen.

Productgegevens

Diameter D	187 mm
Hoogte H	850 mm
Gewicht	5.5 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	5550 lm
Systeemvermogen	55 W
Armatuur efficiëntie	101 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	27,7
Uitstralingshoek	152°/152°
Levensduur	100000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	70
Kleurtolerantie	5
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 2
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	8
Armaturen aan zekering B16A	12
Inschakelstroom / Inschakeltijd	54 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	16 47 93 100 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 40 °C
Veiligheidsmarkering	
Conformiteitsmerkteken	CE

Toebehoren



61199.009
Kabelovergangskast

Modules



612235.014
Standbuis met ingraafstuk. Hoogte 4150 mm



612335.004
Standbuis met bodemplaat. Hoogte 4150 mm