

## 92983155 FORCELED 7000 840 HF E3



### ForceLED


Eine kompakte, staub- und feuchtigkeitsfeste LED-Leuchte, IP66. Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IK10. Leuchtendach: Aluminium, vollständig recycelbar, weiß lackiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mit innenliegenden Längsprismen. Clips: Edelstahl. Zur Aufputz-, BESA- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Aufputzmontage im Lieferumfang. Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K

Umgebungstemperatur: 0°C bis +30°C


Abmessungen: 735 x 180 x 95 mm  
 Leuchten Leistung: 52,7 W  
 Leuchten Lichtstrom: 7000 lm  
 Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W  
 Gewicht: 3,3 kg



TLG\_FORL\_F\_PDBUNLIT.jpg

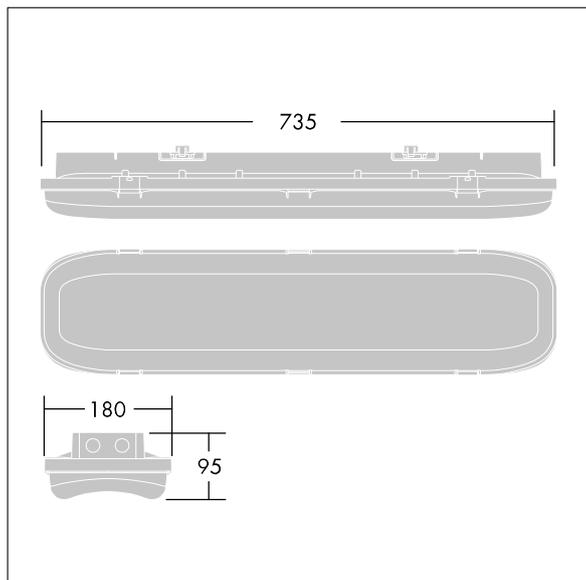

TLG\_FORL\_M\_LED.wmf

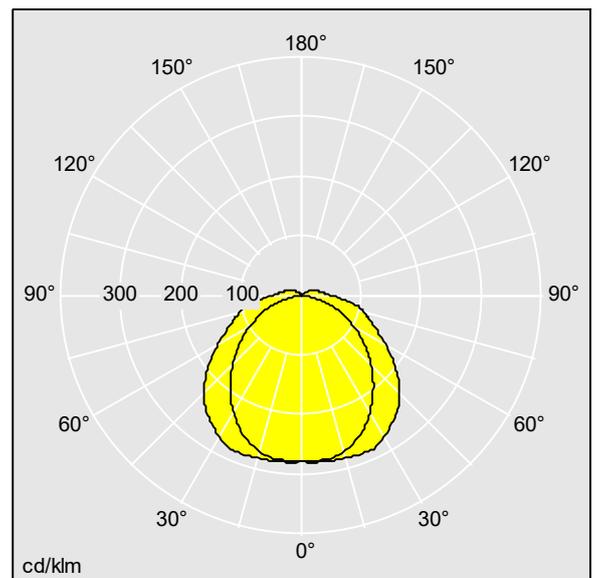

TLG\_SP\_0045343.ltd

Lampenposition: STD - Standard  
 Lichtquelle: LED  
 Leuchten Lichtstrom\*: 7000 lm  
 Gesamtlichtstrom bei Notlichtbetrieb: 388 lm  
 Leuchten Lichtausbeute\*: 133 lm/W  
 Farbwiedergabeindex min.: 80  
 Betriebsgerät 1: 1 x 28002474 LC 57W800-1050mA  
 flexC Ip ADV  
 Eta: 1,00 Eta oben: 0,08 Eta unten: 0,92

Betriebsgerät 2: 1 x 89800708 EM TR  
 convertLEDBASIC202A MH/LiFePO4  
 50V  
 Ähnlichste Farbtemperatur\*: 4000 Kelvin  
 Mittlere Bemessungslebensdauer\*:  
 L95 100000 h bei 30 °C  
 Leuchten Leistung\*: 52,7 W Leistungsfaktor = 0,9  
 Steuerung: FO  
 Wartungskategorie CIE 97: E - Geschlossen IP5X  
 Total harmonic distortion (THD): 7,00 %

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.