



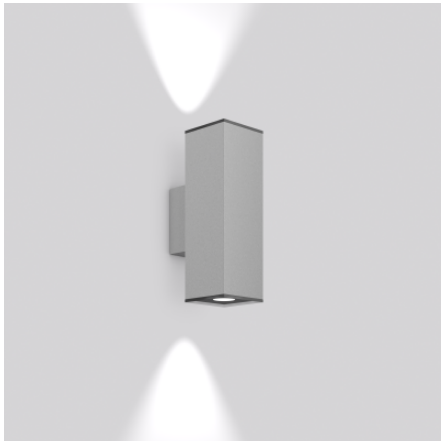

Wandarmaturen
4051859700623
L 100, B 154, H 307

Wandmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)

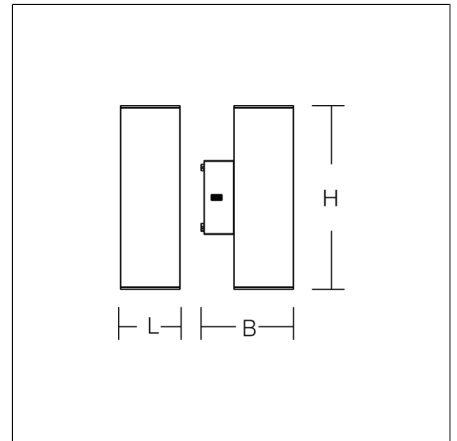

Wallscaping: Elegante en innovatieve wandarmatuur voor de accentverlichting. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Afdekking van keramisch gecoat enkel veiligheidsglas en bajonetsluiting. LED-COB met wisselfitting. Lichtuittreding naar boven en naar onder. Rotatiesymmetrische reflector flood, breed stralend. Wandbevestiging buiten het afgedichte gedeelte met compensatie van de tolerantie bij de boorgaten. Schroefloze armatuurbevestiging door middel van het RZB Gravalock®-systeem. Elektrische aansluiting met steekklemme op de wandsokkel (quick connector). Invoer voor twee kabels voor doorlussen. Converter ingebouwd. DALI dimbaar.. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 3 niveaus.

Productgegevens

Lengte L	100 mm
Breedte B	154 mm
Hoogte H	307 mm
Gewicht	4 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	1350 lm 1900 lm 2700lm
Systeemvermogen	13 W 19 W 28W
Armatuur efficiëntie	96 lm/W 100 lm/W 104lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	11,5 12,7 13,9
Uitstralingshoek	down 36° up 36°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	98 100 100 50 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960 °C
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

Toebehoren



982769.003
Veiligheidsglas. Blinde afdekking.



982769.033
Veiligheidsglas. Centrum helder, lens Superspot van geperst glas.



982769.053
Veiligheidsglas. Centrum helder d50 mm. Voor reflector Spot en Flood.



982846.004
Reflector spot



982846.014
Reflector flood

Onderdelen



982846.014
Reflector flood



982769.053
Veiligheidsglas. Centrum helder d50 mm. Voor reflector Spot en Flood.