

Tehnisko datu lapa

U profila sliede, perforēta

Art.-Nr. 1115669

OBO
BETTERMANN



U profila sliede 35 x 7,5 mm atbilstoši DIN EN 60715 (agrāk DIN EN 50022).




St Tērauds
GTP galvaniski cinkota, caurspīdīgi pasivēta

Pamatdati

Art.-Nr.	1115669
Tips	2069 2M GTPL
Apzīmējums 1	DIN sliede
Apzīmējums 2	perforēta
Dimensija	2000x35x7,5
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmā	galvaniski cinkota, caurspīdīgi pasivēta
Virsmas saīsinājums	GTP
Mazākā VK vienība (VG)	2,00 m
Svars	33,28 kg/100 m

Tehniskie dati

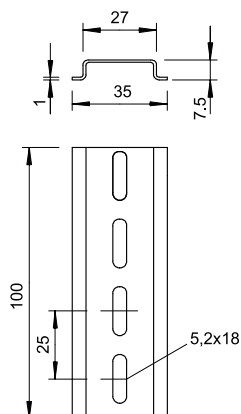

Garums	2.000,00 mm
Platums	35,00 mm
Augstums	7,50 mm
Izmēri P x A	35 x 7,5 mm
Izpildījums	perforēts
Sliežu pielietojums	Nesošā sliede DIN EN 60715
Materiāla biezums	1,00 mm
saišķis	50,00 m
Urbto caurumu attālums vidū	25,00 mm
Cauruma forma	Garens caurums
Ar perforāciju	<input checked="" type="checkbox"/>