PARLEDO

312570.002.790 | Einbau-/Einlegeleuchten

Deckeneinlegeleuchten
4051859681335
L 595, B 595

Deckeneinlege
weiß

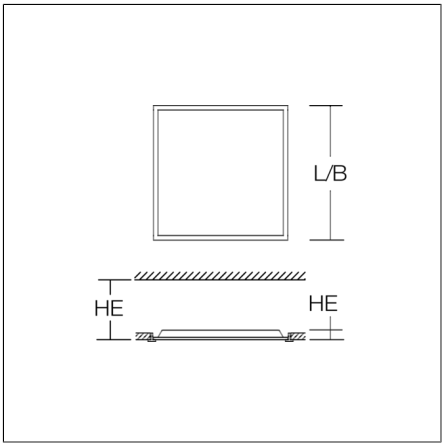

Hocheffiziente LED-Deckeneinlegeleuchte für hohe hygienische Anforderungen. Besonders geeignet für die Anwendung im Gesundheitswesen und Industrie. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Rahmenloses Erscheinungsbild in der Moduldecke durch extra schmalen Leuchtenrahmen. Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor mit raumseitig glatter Oberfläche für geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung. Diffusor aus widerstandfähigem Polycarbonat (PC), mikroprismatisch. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Betriebsgerät extern. Einfache Installation durch verlängerte Anschlussleitung 2 m. Standardmäßig für Durchgangsverdrahtung geeignet. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig auf niedrigsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. Schutzart IP 65 für Leuchte und Betriebsgerät raum- und deckenseitig. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (UGR ≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

PARLEDO
312570.002.790 | Einbau-/Einlegeleuchten

Produktdaten

Länge L	**595 mm**
Breite B	**595 mm**
Einbaulänge LA	**575 mm**
Einbaubreite BA	**575 mm**
Einbauhöhe Leuchte HEL	**41 mm**
Einbauraum Länge LE	**600 mm**
Einbauraum Breite BE	**600 mm**
Einbauraum Höhe HE	**160 mm**
Gewicht	**3.88 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**4050 lm | 4400 lm | 4750 lm | 5000 lm**
Bemessungsleistung	**31 W | 35 W | 38 W | 40 W**
Systemeffizienz	**125 lm/W | 125 lm/W | 126 lm/W | 131 lm/W**
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	**17,3 | 17,6 | 17,9 | 18**
Ausstrahlwinkel	**90°**
Lebensdauer	**60000 h (L80/B50)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**15**
Leuchten an Sicherung B16A	**25**
Leuchten an Sicherung C10A	**26**
Leuchten an Sicherung C16A	**42**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**20 A / 200 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**63 90 98 100 100**
Schutzart	**IP 65**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**IK06**
Umgebungstemperatur	**-20 °C ... + 40 °C**
Sicherheitszeichen	**Einbauleuchte nicht bedecken!**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

Zubehör

981941.002
Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.