


# TOLEDO FLAT

901684.002 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen  
4051859344766  
D 192, H 83

pendelmontage  
wit

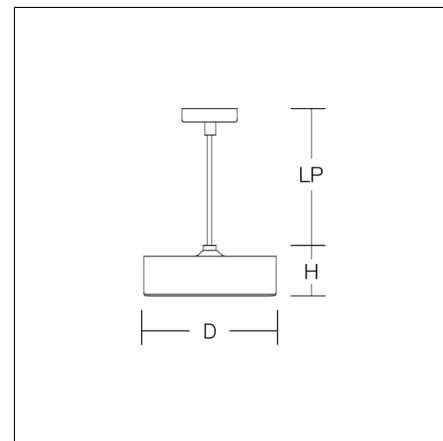

Vlakke, cilindrische pendelarmatuur. Cilinderbehuizing plaatstaal gepoedercoat. Behuizing spuitgietaluminium en plaatstaal gepoedercoat. Afdekking spuitgietaluminium gepoederlakt. Plafondcup plaatstaal gepoedercoat. Diffusor en lightguide van niet-vergelend kunststof (PMMA) opaal mat. Geschikt voor pendelmontage. Transparante pendelkabel 2 m, inkortbaar. Bevestigingsringen voor de montage achteraf van een stoffen kap verkrijgbaar als toebehoren.

## Productgegevens


|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Diameter D                                  | 192 mm                   |
| Hoogte H                                    | 83 mm                    |
| Pendellengte LP                             | 2000 mm                  |
| Gewicht                                     | 1.69 kg                  |
| Lichtbron                                   | LED                      |
| Kleurtemperatuur                            | 3000 K                   |
| Effectieve lichtstroom                      | 780 lm                   |
| Systeemvermogen                             | 7.7 W                    |
| Armatuur efficiëntie                        | 101 lm/W                 |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 26,4                     |
| Uitstralingshoek                            | 111°                     |
| Levensduur                                  | 50000 h (L80/B50)        |
| Kleurweergave-index CRI                     | 80                       |
| Kleurtolerantie                             | 4                        |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 0            |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter                |
| Controle                                    | on/off                   |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 53                       |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 85                       |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 89                       |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 143                      |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 30 A / 180 µs            |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 47 79 96 100 100         |
| Beschermingsgraad                           | IP 20                    |
| Beschermingsklasse                          | I                        |
| Gloeidraadtest                              | 650°C - 30 seconden      |
| Slagvastheid                                | IK06                     |
| Omgevingstemperatuur                        | -20 °C ... + 35 °C       |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE, EAC                  |

# TOLEDO FLAT

901684.002 | Pendelarmaturen



## Toebehoren



982387.002  
Bevestigingsring voor stofkappen