TX-MOVE
901725.004.3.76 | Einbaustrahler

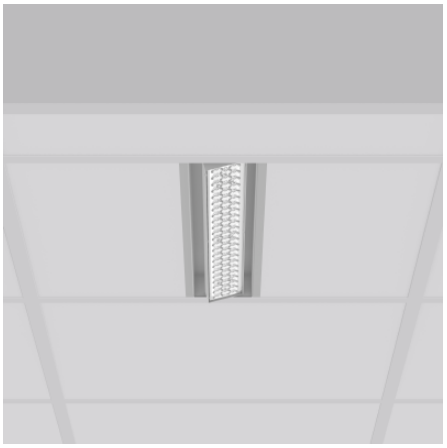

Einbaustrahler
4051859973362
L 597, B 116, H 39

Deckeneinlege
silber, matt (ca. RAL 9006)

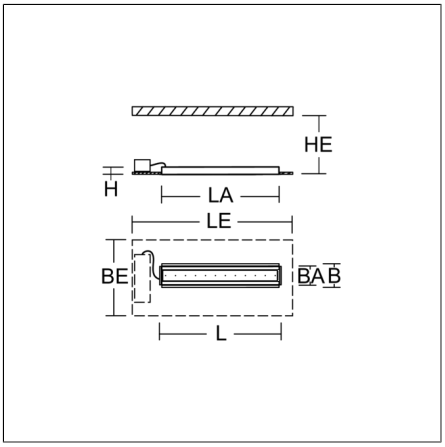

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. 90° vertikal schwenkbar. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbsaum. Lichtverteilung symmetrisch. Geeignet zum Einlegen in Rasterdecken Modul 600. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Geeignet für Durchgangsverdrahtung. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom ist in 3 Stufen einstellbar. Zubehör: Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken. Umweltfreundlich und ressourcenschonend durch austauschbare und recycelbare Komponenten.

Produktdaten

Länge L	**597 mm**
Breite B	**116 mm**
Höhe H	**39 mm**
Einbaulänge LA	**577 mm**
Einbaubreite BA	**98 mm**
Einbauraum Länge LE	**675 mm**
Einbauraum Breite BE	**316 mm**
Einbauraum Höhe HE	**100 mm**
Gewicht	**2.15 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**3500 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**2950 lm | 4050 lm | 5700lm**
Bemessungsleistung	**18 W | 26 W | 39W**
Systemeffizienz	**146 lm/W | 156 lm/W | 164lm/W**
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	**21,4 | 22,5 | 23,7**
Ausstrahlwinkel	**85°**
Lebensdauer	**50000 h (L80/B10)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**EVG dimmbar**
Steuerung	**DALI**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**31**
Leuchten an Sicherung B16A	**50**
Leuchten an Sicherung C10A	**52**
Leuchten an Sicherung C16A	**85**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**5 A / 50 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**77 96 99 100 100**
Schutzart	**IP 20 raumseitig** **IP 20**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**IK04**
Umgebungstemperatur	**5 °C ... + 25 °C**
Konformitätszeichen	**CE**

Zubehör

982866.004
Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.