




Plafond- en wandarmaturen
4051859254973
D 300, H 95

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
rvs geborsteld

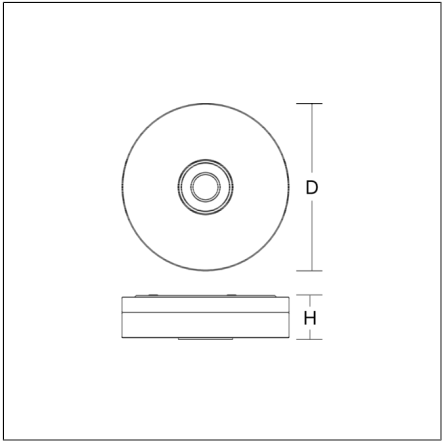

Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Armatuur roestvrij staal geborsteld. Mondgeblazen opaalglas uit drie lagen zijdemat. Met decoratiescherm van aluminium. Bevestiging d.m.v. een gepatenteerd klemveersysteem. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Bij gebruik als plafond- en wandinbouwarmatuur dient te allen tijde de inbouwbehuizing als toebehoren apart worden meebesteld.

Productgegevens

Diameter D	300 mm
Hoogte H	95 mm
Gewicht	3.37 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	1750 lm
Systeemvermogen	19 W
Armatuur efficiëntie	92 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	22,2
Uitstralingshoek	down 128° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	83
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	77
Armaturen aan zekering B16A	124
Armaturen aan zekering C10A	77
Armaturen aan zekering C16A	124
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.22 A / 10 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 70 90 84 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK02
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



981892.000
Semi-inbouwkast voor holle wand