


RONDOS maxi

911663.002.2.76 | Einbaustrahler



Einbaustrahler
4051859863748
D 178, H 3

Deckeneinbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

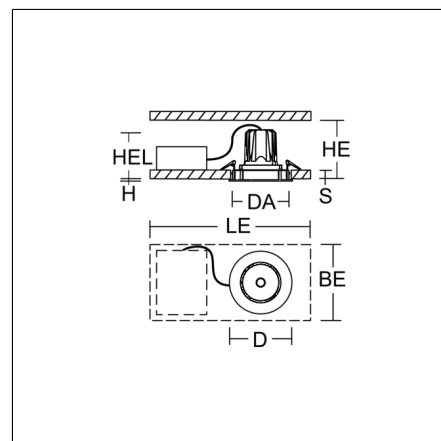

LED-Einbaustrahler im modernen Design ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Leuchtengehäuse 356° dreh- und $\pm 35^\circ$ schwenkbar. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Reflektor aus MIRO-Silver mit 98% Lichtgesamtreflexion für hervorragende Effizienz. Inklusive Spezial-LED zur Beleuchtung von Backwaren. Geeignet für Deckeneinbau. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 600 mm. Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Dekorgläser, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln.

Produktdaten

Durchmesser D	178 mm
Höhe H	3 mm
Einbaudurchmesser DA	168 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	140 mm
Deckenstärke S	1-20 mm
Einbauraum Länge LE	550 mm
Einbauraum Breite BE	350 mm
Einbauraum Höhe HE	200 mm
Gewicht	1.12 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	bakery
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3300 lm
Bemessungsleistung	33 W
Systemeffizienz	100 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	13,6
Ausstrahlwinkel	17°
Lebensdauer	50000 h (L90/B10)
Farbwiedergabeindex	97
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät (ETIM)	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	21
Leuchten an Sicherung B16A	34
Leuchten an Sicherung C10A	35
Leuchten an Sicherung C16A	57
Einschaltstrom / Einschaltzeit	18 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	100 100 100 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 25 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör




982373.003
 Linse spot




982373.013
 Linse medium



982373.023
 Linse flood



982375.003
 Entblendungswabenraster



982374.000
 Abdeckscheibe, klar



982374.010
 Abdeckscheibe, satiniert



982422.002
 Kunststoffring weiß für Linse.



982372.003
 Reflektor spot

RONDOS maxi

911663.002.2.76 | Einbaustrahler



982372.013
Reflektor medium



982372.023
Reflektor flood



982372.033
Reflektor wide flood



982420.002
Kunststoffring weiß für Reflektor.



982703.002
Durchgangsverdrahtungsbox