



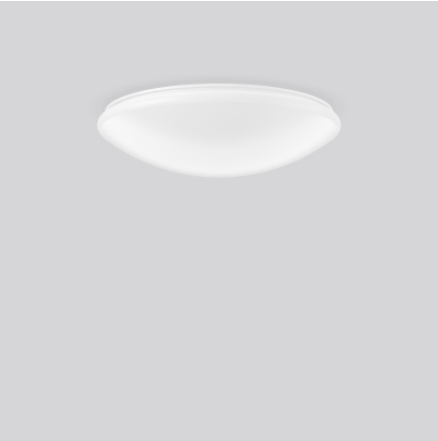

Plafond- en wandarmaturen
4051859431275
D 460, H 120

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

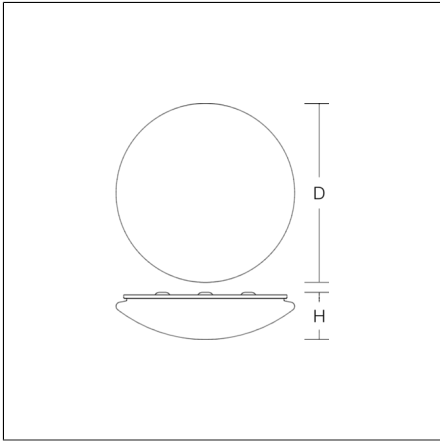

Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Voor vluchtrouteverlichting. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Converter ingebouwd.

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssystem
Bewaking	Circuit
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Diameter D	460 mm
Hoogte H	120 mm
Gewicht	2.67 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	1900 lm
Systeemvermogen, netvoeding	19 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	470 lm
Systeemvermogen, noodvoeding	5,7 W
Armatuur efficiëntie	100 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	18,8
	down 116°
Uitstralingshoek	up 180°
Kleurweergave-index CRI	83
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Niet nodig
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 73 91 90 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-10 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Onderdelen



08-311165.012
Reserveaafscherming