




Projecteurs
4068754013468
L 395, B 166, H 49

Montage sur mât, Montage universel
anthracite métallisé (DB703)

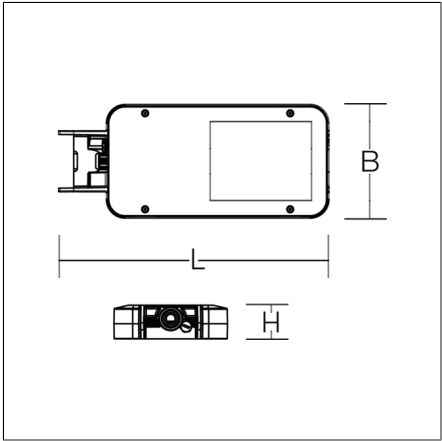


Projecteur compact pour un éclairage de sécurité efficace en extérieur. Pour éclairage de voies de secours. Corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. Angle d'inclinaison réglable par paliers de 5° avec une gradation angulaire réglable et verrouillable. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Verre de fermeture en verre de sécurité trempé (ESG) clair, bord imprimé. Disque vissé sur le boîtier. Système de lentilles en plastique (PMMA). LED interchangeable selon la norme Zhaga®. Répartition lumineuse asymétrique linéaire pour les routes et chemins larges.. Régulation constante du flux lumineux (CLO). Avec interface de programmation NFC. Câble de raccordement prémonté, longueur 0,5 m. Convient pour le raccordement à l'alimentation centrale en électricité de secours. Composition du luminaire : Les accessoires de montage sont à inclure dans la commande.

Données du produit

Type d'éclairage de secours	Alimentation centrale de secours
Contrôle	Circuit
Type de commutation	mode permanent
Longueur L	395 mm
Largeur B	166 mm
Hauteur H	49 mm
Poids	3.2 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile, fonctionnement sur secteur	4700 lm
Puissance du système, fonctionnement sur secteur	31 W
Flux lumineux utile, mode de secours	1200 lm
Puissance du système, mode de secours	8,6 W
Efficacité lumineuse	152 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	36,6
Angle de rayonnement	73°/55°/73°/0°
Durée de vie	100000 h
Indice de rendu des couleurs (CRI)	70
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Luminaire sur sécurité B10A	16
Luminaire sur sécurité B16A	26
Luminaire sur sécurité C10A	27
Luminaire sur sécurité C16A	44
Courant d'appel / Temps d'allumage	18 A / 280 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 79 99 100 100
Degré de protection	IP 66
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960 °C
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante pour circuit continu	-20 °C ... + 40 °C
Température ambiante pour circuit de veille	-20 °C ... + 40 °C
Marque de conformité	CE

Accessoires

	61199.009 Coffret de raccordement des câbles		982977.003
	982974.003		982638.003 Boîte de dérivation avec décharge de traction.
	982588.000 Adaptateur pour 2 luminaires, non peint		982588.0031 Adaptateur pour 2 luminaires, traité époxy
	982589.000 Adaptateur pour 3 luminaires, non peint		982589.0031 Adaptateur pour 3 luminaires, traité époxy
	982590.000 Adaptateur pour 4 luminaires, non peint		982590.0031 Adaptateur pour 4 luminaires, traité époxy
	982562.000 Douille de réduction Ø 60 mm		982058.000 Console murale, 500 mm, non peint
	982058.0031 Console murale, 500 mm, anthracite métallisé		982086.000 Console murale, 1000 mm, non peint
	982086.0031 Console murale, 1000 mm, anthracite métallisé		982049.000 Sommet de mât (double): pour tête 60 mm, non peint
	982049.0031 Sommet de mât (double): pour tête 60 mm, anthracite métallisé (DB703)		982050.000 Sommet de mât (double): pour tête 76 mm, non peint
	982050.0031 Sommet de mât (double): pour tête 76 mm, anthracite métallisé (DB703)		982524.0031 Kit adaptateur pour arrangement de 4 (4 x 90°)
	982092.000 Collier pour mât pour diamètre de mât 95 - 114 mm		982093.000 Collier pour mât pour diamètre de mât 115 - 135 mm

Module

	983164.0031 Étrier de montage		983117.0031 Étrier de montage
--	----------------------------------	---	----------------------------------

LIGHTSTREAM mini

672848.0031.1 |



982978.0031

Sommet du mât pour tête de Ø 76 mm.