




Lichtzuilen
4051859817253
D 187, H 850

vrijstaand
antraciet metallic (DB703)

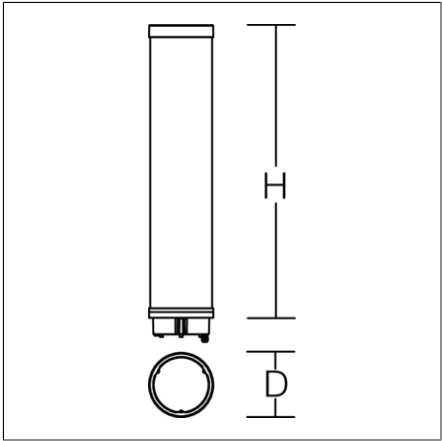

Armatuurkop voor lichtzuil voor de publieke sector. Armatuurkop van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat, roestvrijstalen schroeven. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Diffusor van slagvast kunststof (PMMA), helder. Multichip-LED met krachtige refractoroptiek. Lichtverdeling asymmetrisch. Bevestiging van de armatuurkop op staande buis via bajonetssluiting. Voorschakelapparaat met geïntegreerde overspanningsbeveiliging tot 10 kV. Met programma-interface NFC. Bedrijfsapparaat in de armatuurkop geïntegreerd. Gelieve voor de montage van de armatuurkop altijd de gewenste standbuis apart bij te bestellen. Gelieve kabelovergangskast apart te bestellen.

Productgegevens

Diameter D	187 mm
Hoogte H	850 mm
Gewicht	5.5 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	4900 lm
Systeemvermogen	55 W
Armatuur efficiëntie	89 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	33,2
Uitstralingshoek	79°/64°/79°/50°
Levensduur	100000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	70
Kleurtolerantie	5
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 2
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	8
Armaturen aan zekering B16A	12
Inschakelstroom / Inschakeltijd	54 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	23 52 87 99 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 40 °C
Veiligheidsmarkering	
Conformiteitsmerkteken	CE

Toebehoren



61199.009
Kabelovergangskast

Modules



612235.0131
Standbuis met ingraafstuk. Hoogte 4150 mm



612335.0031
Standbuis met bodemplaat. Hoogte 4150 mm