


TRIONA round

312392.004.1.730 | Opbouwarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859335481
D 1009, H 88

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)

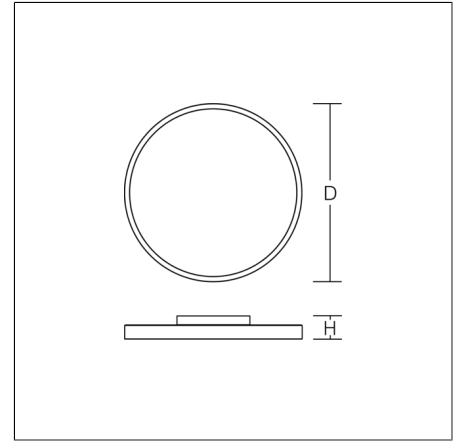

Decoratieve ronde LED aanbouw-paneelarmatuur. Plat naadloos frame geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Afscherming poeder-gelakt staal. Directe lichtuittreding via diffusor van kunststof opaal. Indirecte lichtuittreding via vlak afsluitende diffusor van kunststof gesati-neerd. Diffuser en lightguide van niet-vergelend kunststof (PMMA). Zijdelingse lichtinkoppeling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddeld homogene lichtsterkteverdeling en verlichting zonder randen. Lichtuittreding direct 70%, indirect 30%. Geschikt voor Plafondmon-tage (opbouw), Wandmontage. Montage zonder gereedschap dankzij bajonetsluiting. Driver ingebouwd. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Met Casambi smart+free Bluetooth® besturing voor draadloze verbinding en bediening met Android- of iOS-appa-raten; app gratis als download beschikbaar.

Productgegevens

Diameter D	1009 mm
Hoogte H	88 mm
Gewicht	22.3 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	15900 lm
Systeemvermogen	149 W
Armatuur efficiëntie	107 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	20
Uitstralingshoek	down 106° up 96°
Levensduur	50000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	smart+free (Bluetooth)
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz
Armaturen aan zekering B10A	4
Armaturen aan zekering B16A	6
Armaturen aan zekering C10A	7
Armaturen aan zekering C16A	11
Inschakelstroom / Inschakeltijd	106 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	49 80 96 75 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC